

Class Tonda 260

LL591PG3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	18
Lumen:	1950
Real Lumen:	1223 - 1658
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	40-50-59-74
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK


Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



Class Tonda 260

LL591PG3

Lombardo.

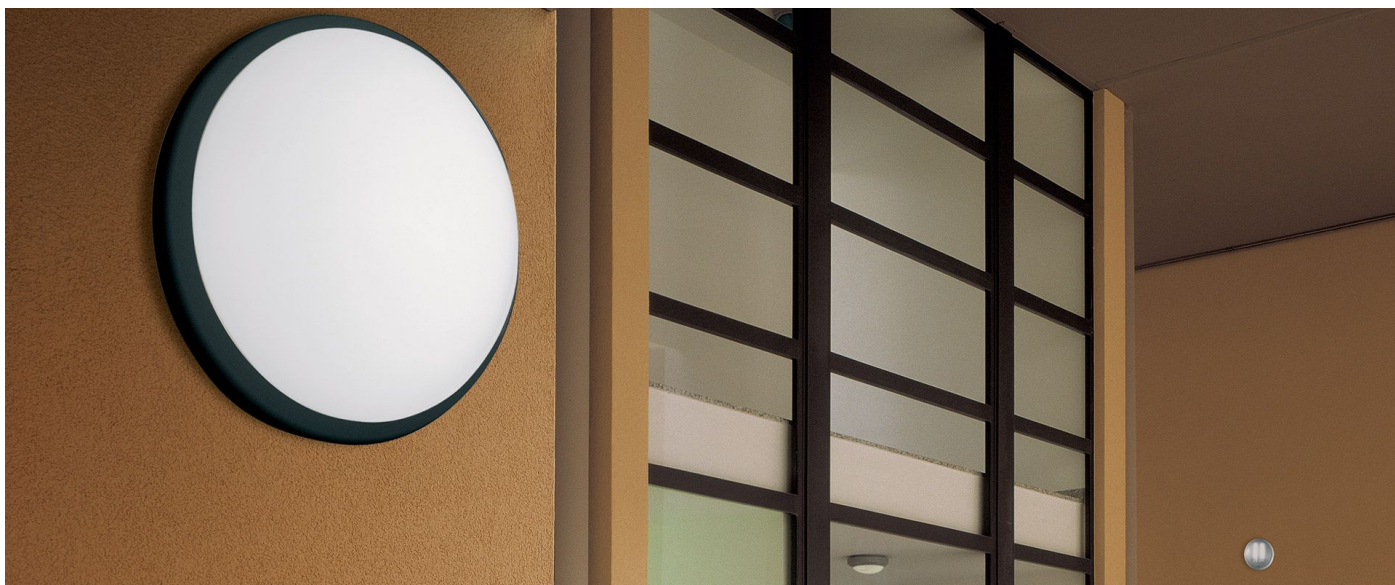

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Class Tonda 260

LL591PG3

Lombardo.

Curva fotometrica:

