


CNC 50 Swing Spot

LL107031N

Lombardo.

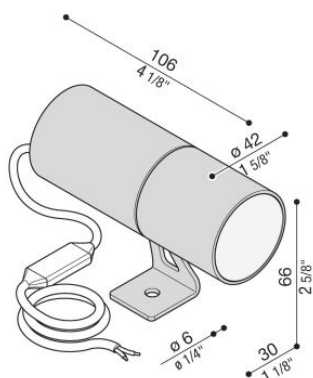

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	Max 488
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	65°C_{MAX}

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso.



LL107031N

cnc_50_swing_spot

Diagramma di un campo di irradiazione in un sistema di coordinate polari. In alto a sinistra, un piccolo diagramma di riferimento mostra le direzioni 0°, 90°, 180° e 270° con assi rosso e blu. Il grafico principale ha un'angolazione gamma (Angol Gamma) in gradi (30°, 15°, 0°, 15°, 30°) e una scala di distanza in cm/km (250, 500, 750, 1000, 1250). La curva di irradiazione è gialla e simmetrica rispetto all'asse 0°.