

### Informazioni tecniche:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione:              | Palo Ø60            |
| Finitura:                   | Nero RAL 9005       |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato       |
| Tipo lampada:               | LED                 |
| Classe energetica:          | F                   |
| Temperatura colore:         | 3000K               |
| CRI:                        | >80                 |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 11                  |
| Lumen:                      | 1200                |
| Real Lumen:                 | 632                 |
| Alimentazione:              | ☑ integrata         |
| LED:                        | 220-240 V           |
| Interruttore magnetotermico | 36-44-52-65         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                     |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 08 5J xx7</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK               |

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.



# Line 220 Zero

LL1131123


**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



## Simulazioni illuminotecniche:

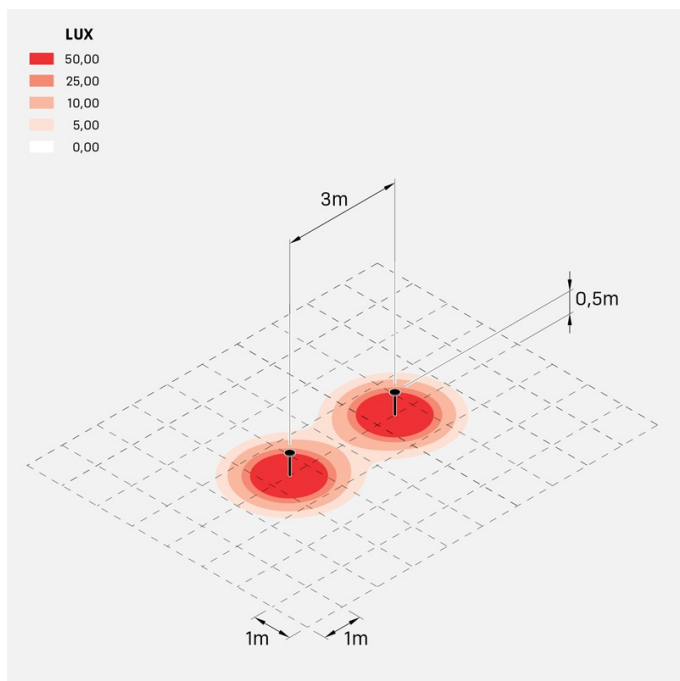

line\_220\_zero\_H500

## Curva fotometrica:

