


# Art 250 Mask

LL116120N


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL<br>7021                                   |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:               | LED                                                            |
| Classe energetica:          | E                                                              |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                          |
| CRI:                        | >80                                                            |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:     | 17                                                             |
| Lumen:                      | 2040                                                           |
| Real Lumen:                 | 1296                                                           |
| Alimentazione:              | ☑ integrata                                                    |
| LED:                        | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico | 30-38-45-57                                                    |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                                |
| Versione con:               | ☾ Funzione crepuscolare                                        |
| Classe di isolamento:       | ☐ CL.II                                                        |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                           |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                          |



Cover in PMMA. **DIFFUSORE PMMA:** aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).



# Art 250 Mask

LL116120N

**Lombardo.**

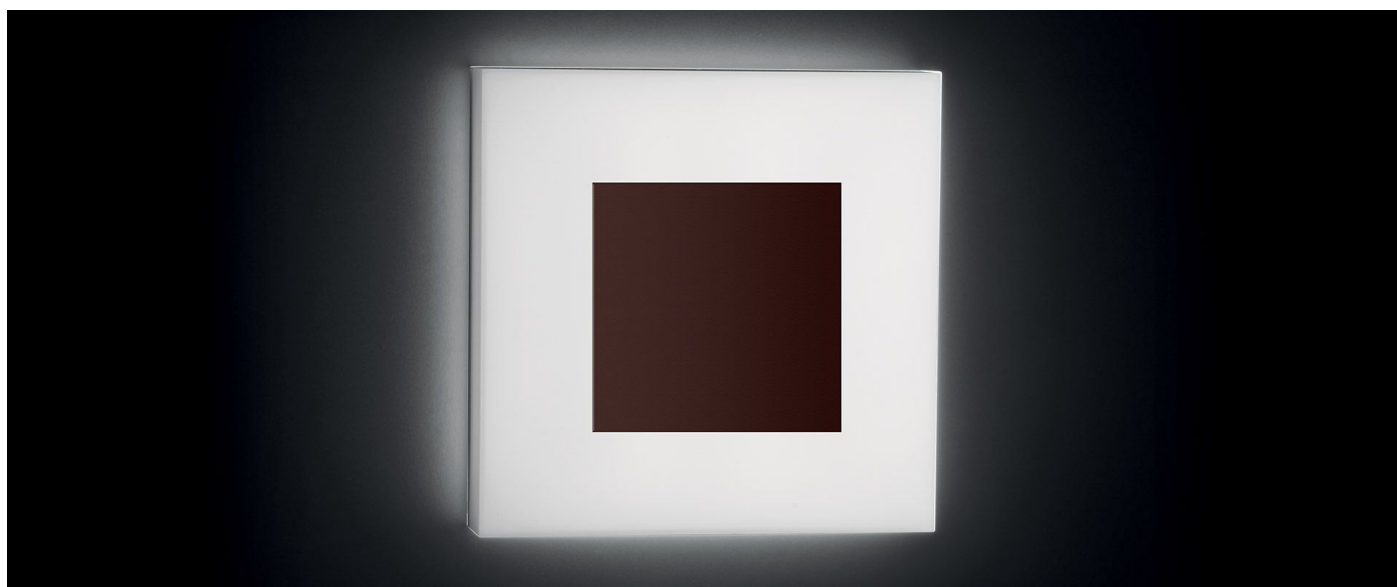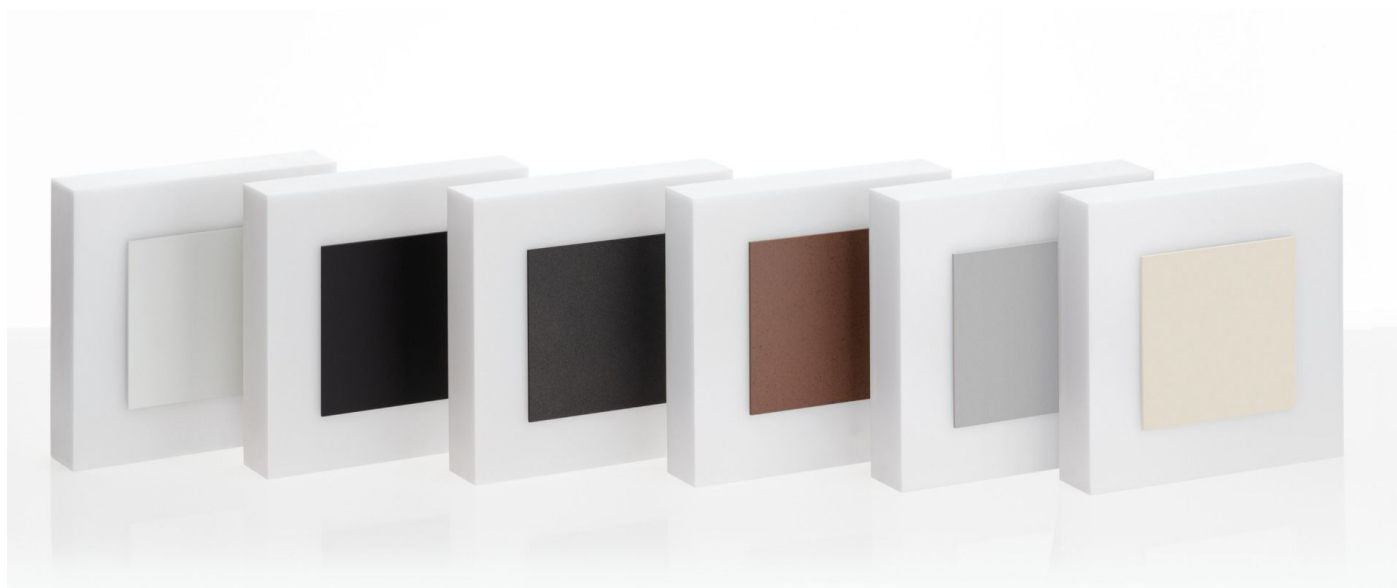


# Art 250 Mask

LL116120N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

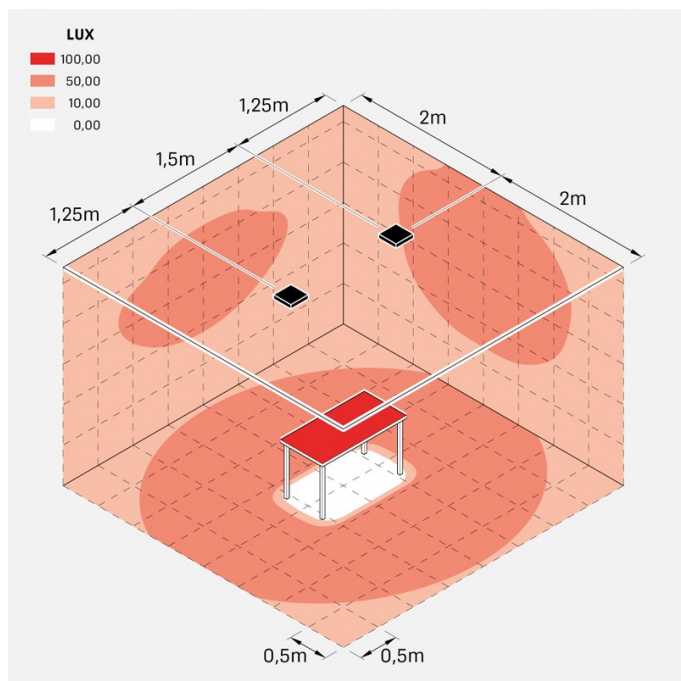

art\_250\_mask