**Informazioni tecniche:**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                              |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato<br>Grigio         |
| Trattamento:             | Anodizzazione                          |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                      |
| Tipo lampada:            | LED                                    |
| Classe energetica:       | E                                      |
| Temperatura colore:      | 2700K                                  |
| CRI:                     | >80                                    |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                       |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 2                                      |
| Lumen:                   | 200                                    |
| Real Lumen:              | 115                                    |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                              |
| LED:                     | 24V                                    |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                               |
| Cavo Alimentazione:      | 0,30 metri H05RN-F<br>2x0,75           |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK<br>EA                            |




**Ago Top**

LL1260082

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

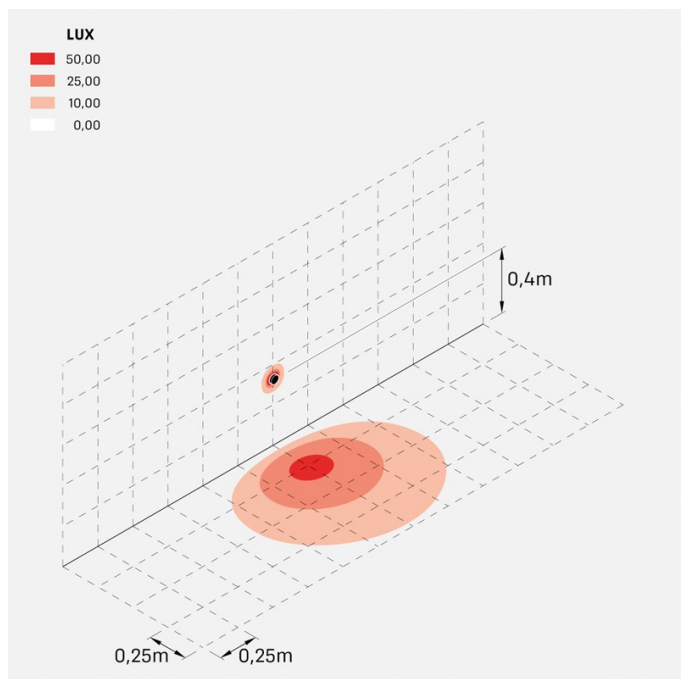

ago\_top

### Curva fotometrica:

