


Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60
Finitura:	Nero da stampaggio
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	25
Lumen:	3000
Real Lumen:	1842
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	15-23-25-34
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	👁️ Funzione corridoio
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Tappo superiore in Polycarbonato nero. Versione cut-off a luce indiretta. Fornito con 1m di cavo H05RN-F.



Line 330

LL113205N

Lombardo.




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

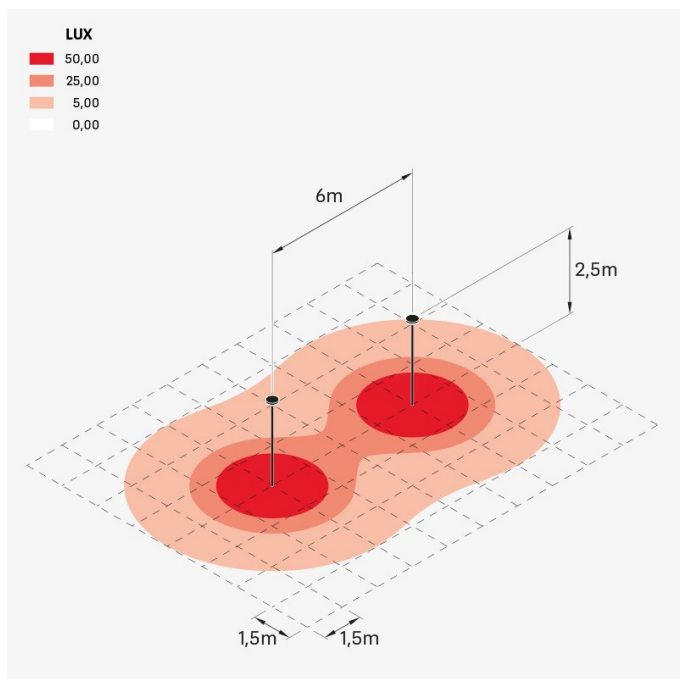

line330_H2500

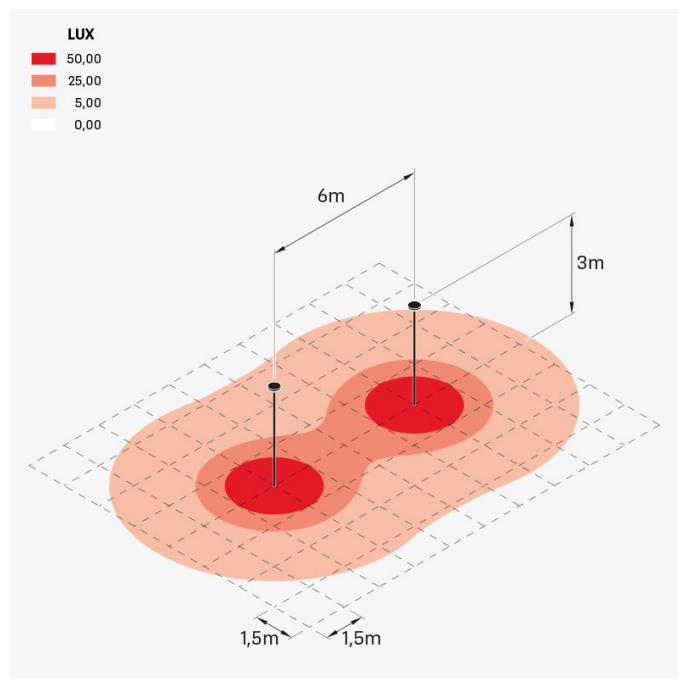

line_330_H3000

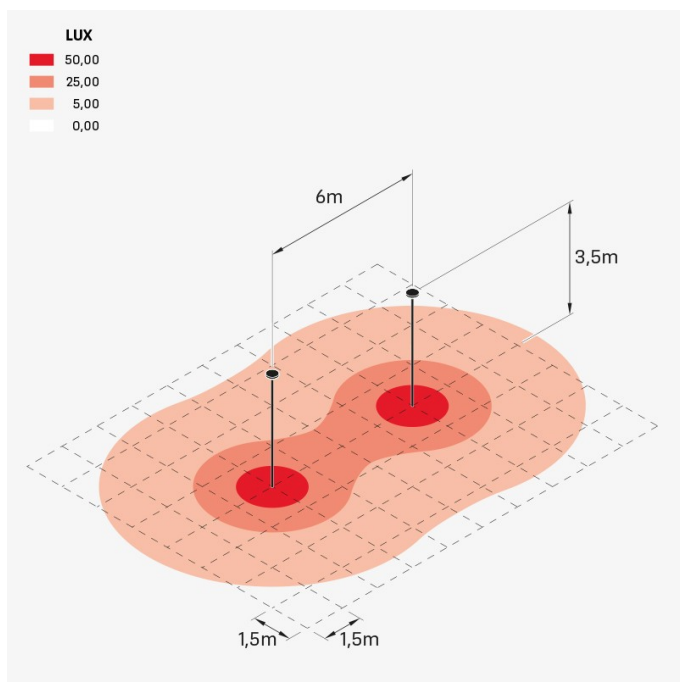


line_330_H3500

Line 330

LL113205N

Lombardo.

Curva fotometrica:

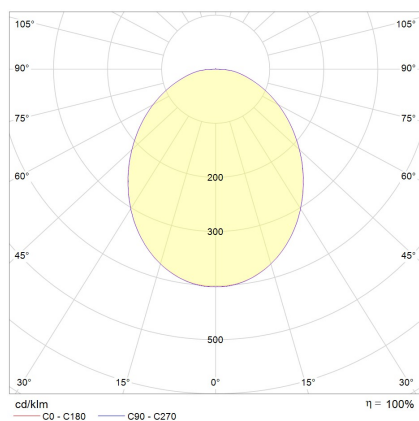

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it