




Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Finitura:	Nero da stampaggio
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1000
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Cover personalizzabile in PMMA.



LL130004N

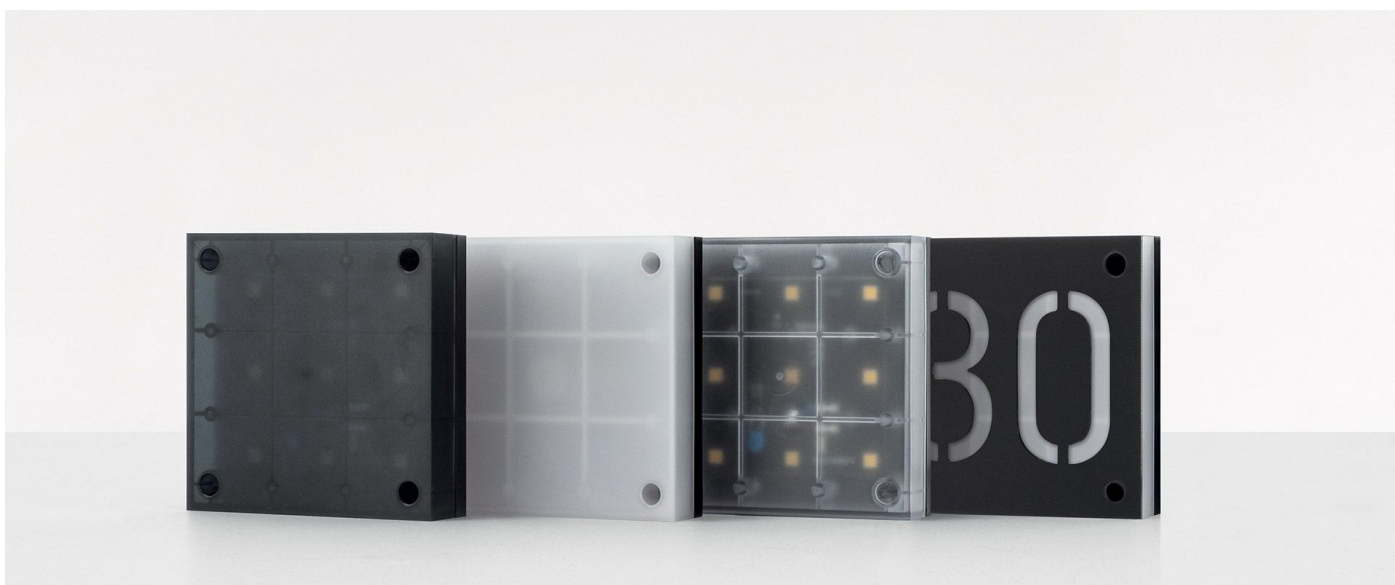

Immagini di montaggio:

