



LB59221

Lombardo.



Installazione:

Parete, Soffitto,
Superficie parete,
Superficie soffitto

Finitura:

Bianco da stampaggio

Tipo di diffusore:

Policarbonato

Tipo lampada:

Lamp

CR|:

>80

Rischio fotobiologico:

RG1

Tipo di attacco lampadina:

E27

Lamp max:

1x75

CFL:

1x15

Versione con:



Predisposizione per
rilevatore di
presenza/crepuscolare

Classe di isolamento:

CL.II

Grado di protezione:

IP 65

Resistenza alla rottura:

IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità:

CE UK
CA


Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Class Tonda 260

LB59221

Lombardo.

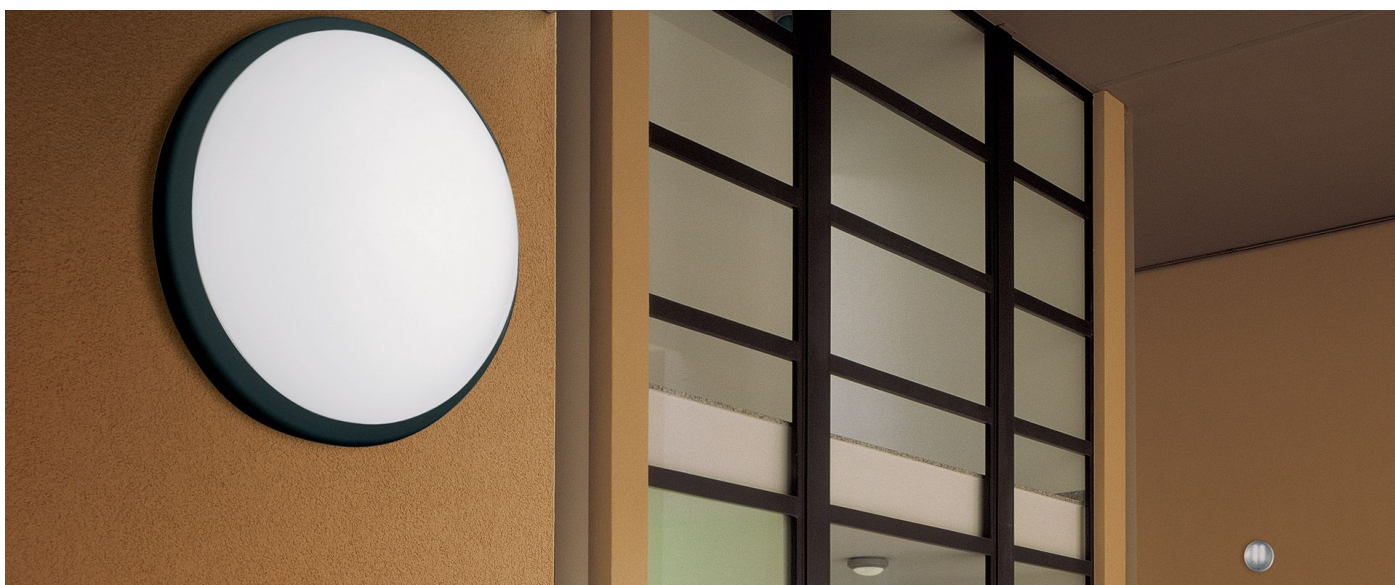

Curva fotometrica:

