



**Informazioni tecniche:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione:              | Palo Ø60            |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato       |
| Tipo lampada:               | LED                 |
| Temperatura colore:         | 3000K               |
| CRI:                        | >80                 |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                 |
| Lumen:                      | 700                 |
| Real Lumen:                 | 604                 |
| Alimentazione:              | ☑ integrata         |
| LED:                        | 220-240 V           |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                     |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 08 5J xx7</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK               |

Versione a luce diretta.

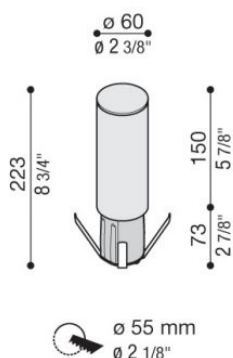




**Line**

LL1130003


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**




**Simulazioni illuminotecniche:**

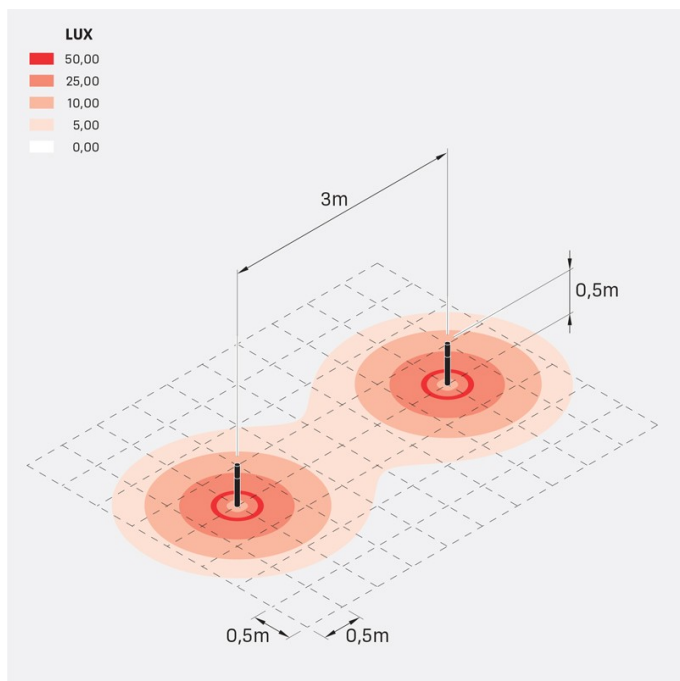

Line\_H500

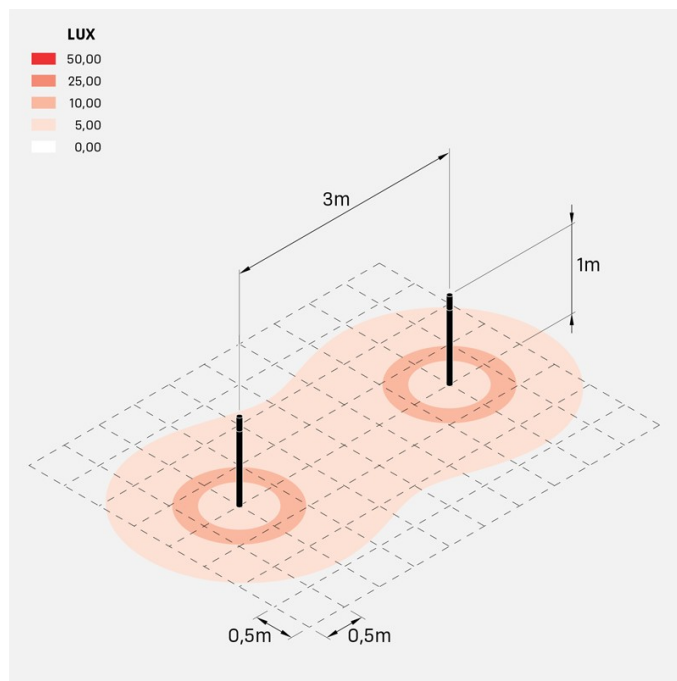

Line\_H1000

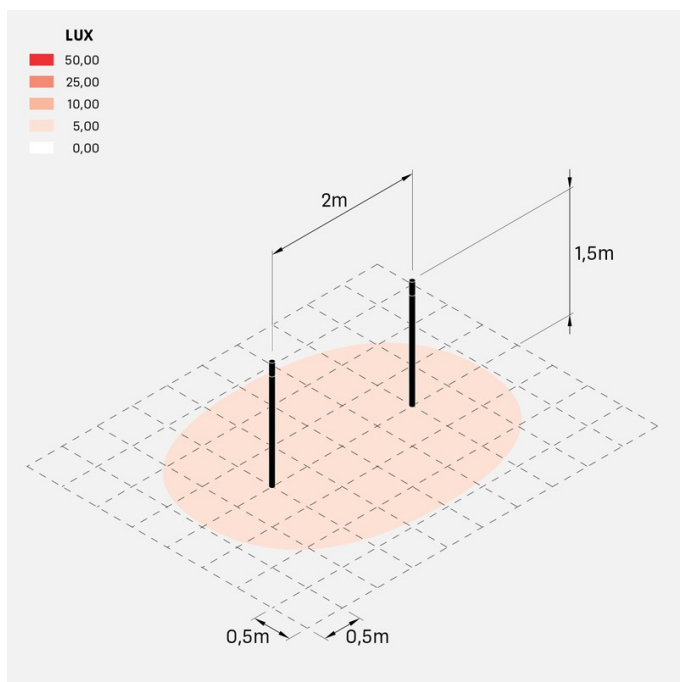

Line\_H1500