

# Flo T 500

LD1340202

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:                                       | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio                                                      |
| Finitura:                                            | Bianco RAL 9003                                                |
| Tipo di diffusore:                                   | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:                                        | LED                                                            |
| Classe energetica:                                   | F                                                              |
| Temperatura colore:                                  | 2700K                                                          |
| CRI:                                                 | >80                                                            |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:                               | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:                              | 45                                                             |
| Lumen:                                               | 4200                                                           |
| Real Lumen:                                          | 3517                                                           |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata                                                    |
| LED:                                                 | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 18-31-30-51                                                    |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I                                                         |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 20</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 06 1J xx3</b>                                            |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                                                          |
| Dimmerazione                                         | 1-10V<br>PUSH<br>DALI2                                         |



**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Flo T 500

LD1340202

**Lombardo.**

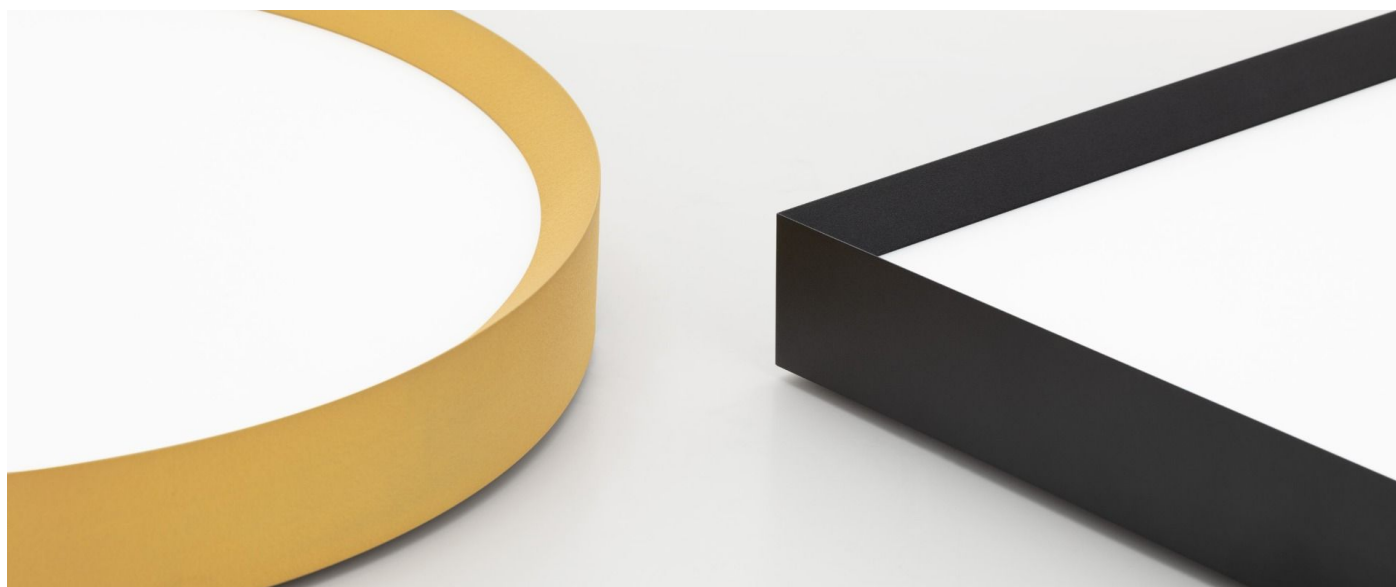

## Immagini di montaggio:




# Flo T 500

LD1340202


**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

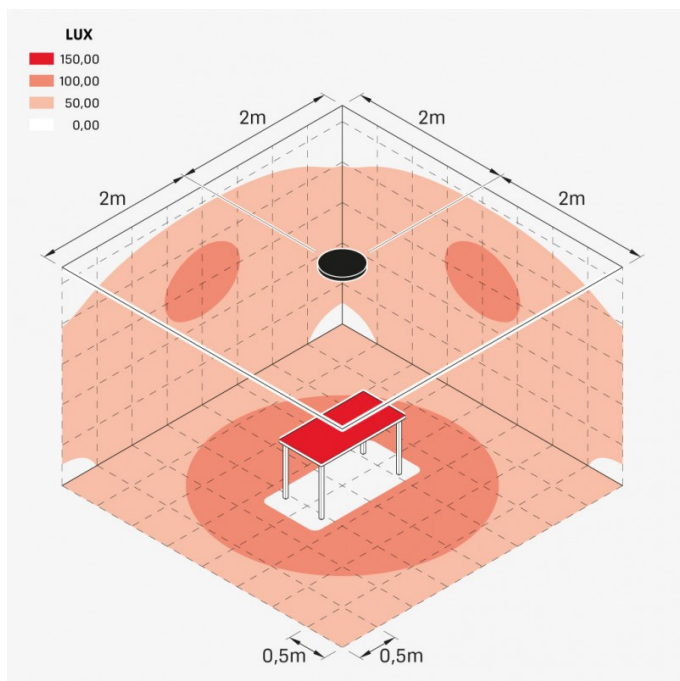

flo\_t\_500

## Curva fotometrica:

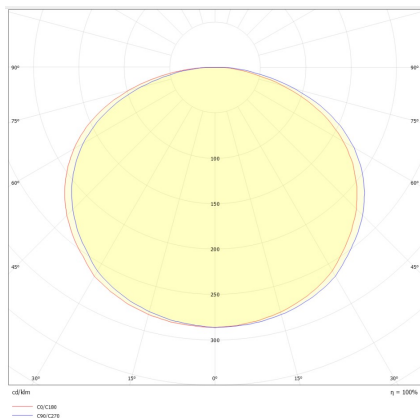

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**