
# Ago Garden Power

LL126100M2



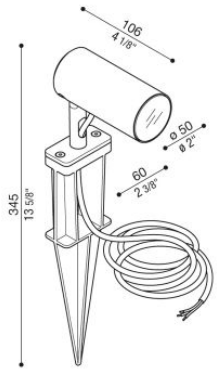


## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Grigio |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 40° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B50 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 10 |
| Lumen: | 1100 |
| Real Lumen: | 933 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Dimmerazione | Taglio di fase |


Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power** oppure **Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.**




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Garden Power

LL126100M2

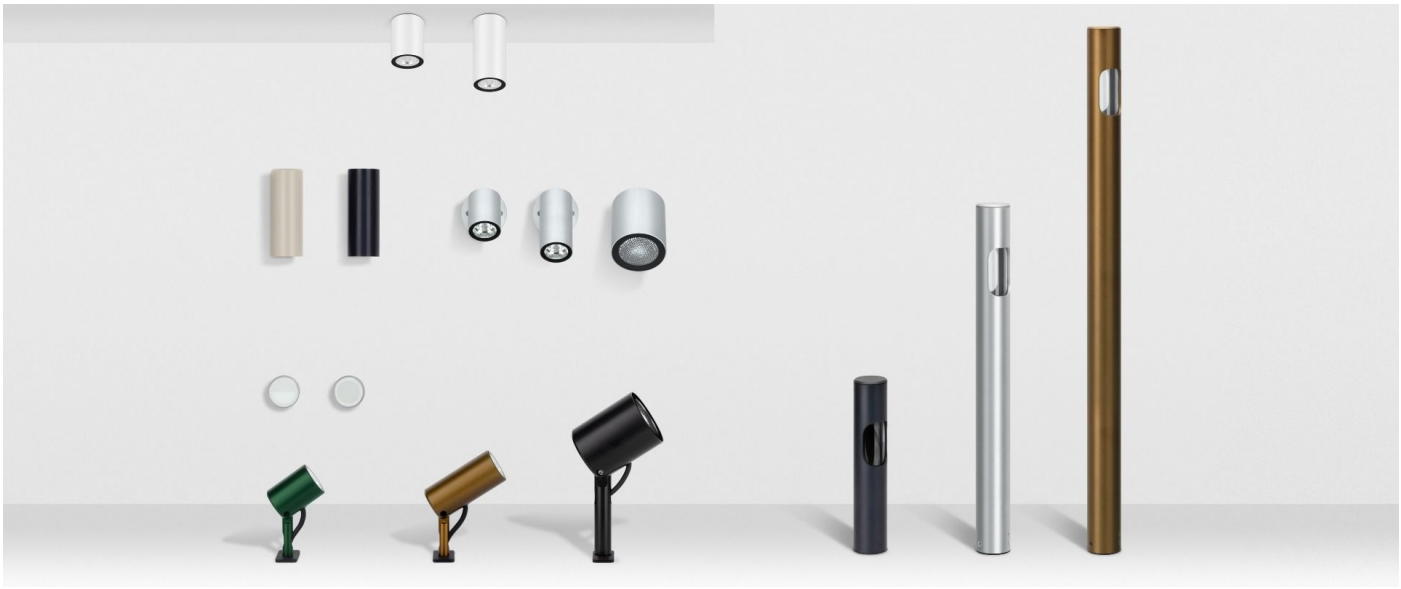




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Garden Power

LL126100M2

**Simulazioni illuminotecniche:**

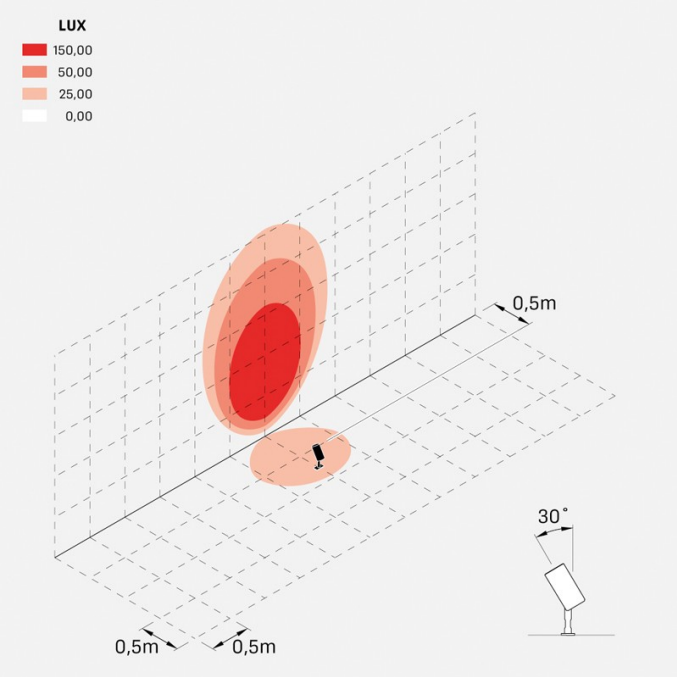


ago_garden_power_optic_m

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it