**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	100
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	⬇⬆ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆ 53°C _{MAX}

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 C2L

LL13701W3

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 99 C2L

LL13701W3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

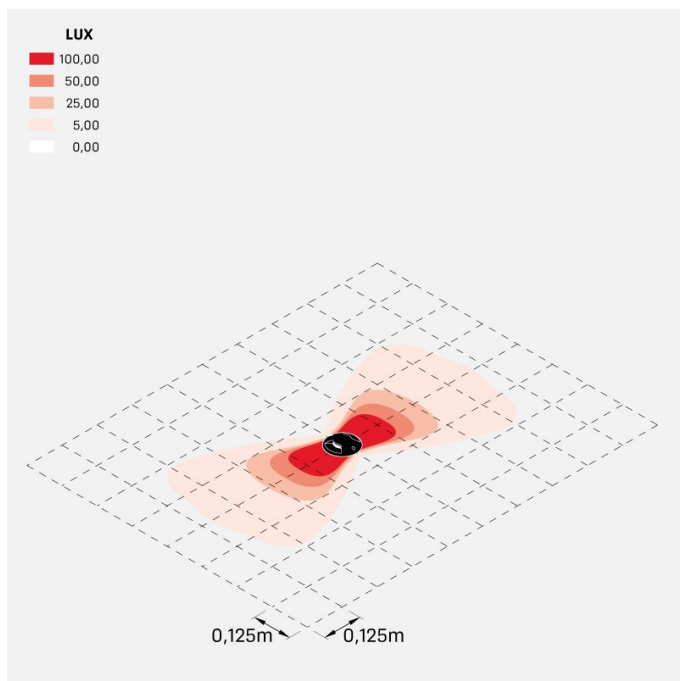

cnc_99_c2l