


RNC 270

LL138000N

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	A++
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2,5
Lumen:	300
Real Lumen:	75
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	⬇⬆ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆ ^{III} 35°C _{MAX}




RNC 270

LL138000N

Lombardo.



Immagini di montaggio:

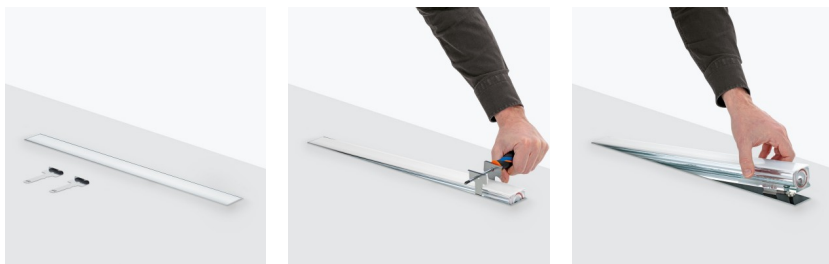


RNC 270

LL138000N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

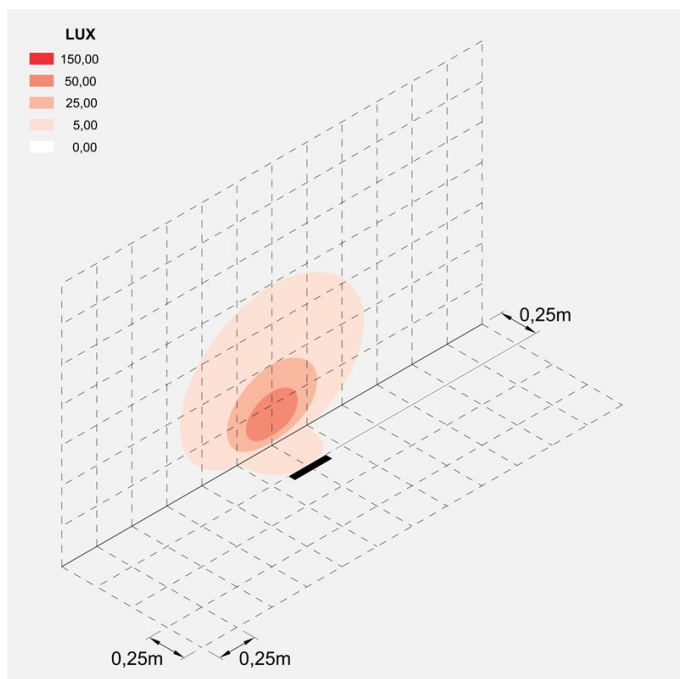

rnc_270

Curva fotometrica:

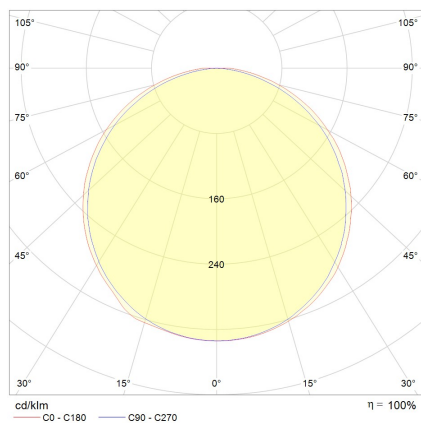

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it