

RNC 770


LL138002N

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	7,5
Lumen:	900
Real Lumen:	220
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V

Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓⊙ 2000 ^{KG} _{MAX} ^{III} ₄ 35°C _{MAX}

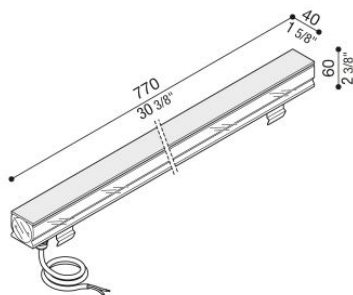


RNC 770

LL138002N

Lombardo.



Immagini di montaggio:

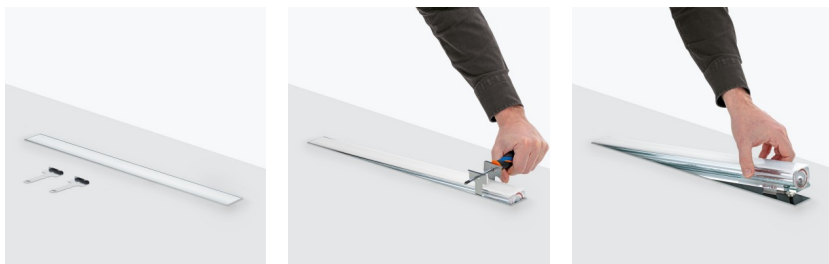


RNC 770

LL138002N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

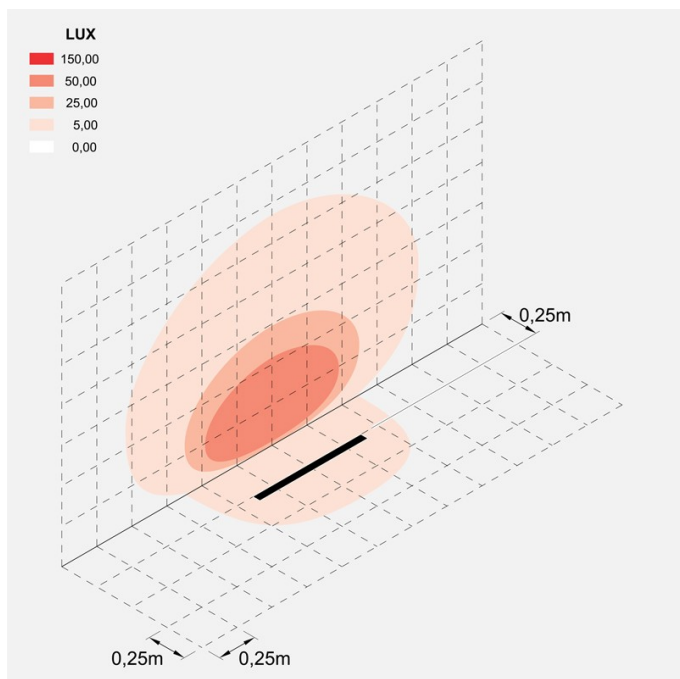

rnc_770

Curva fotometrica:

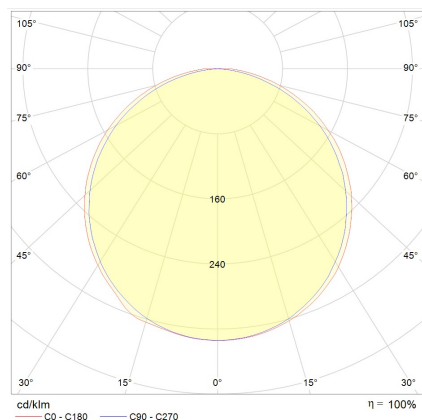

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it