


Dodo 100

LL14303Z2


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Gold - Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1180
Real Lumen:	350
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 54
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK


Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette.



Dodo 100

LL14303Z2


Lombardo.

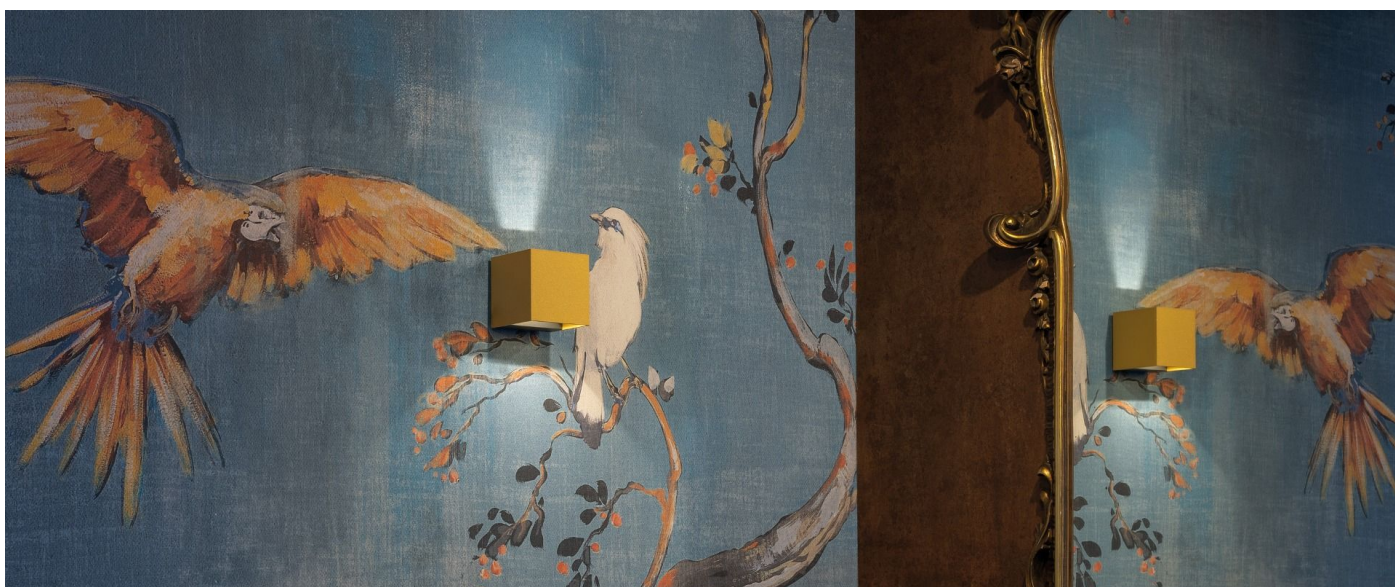


Immagini di montaggio:




Simulazioni illuminotecniche:

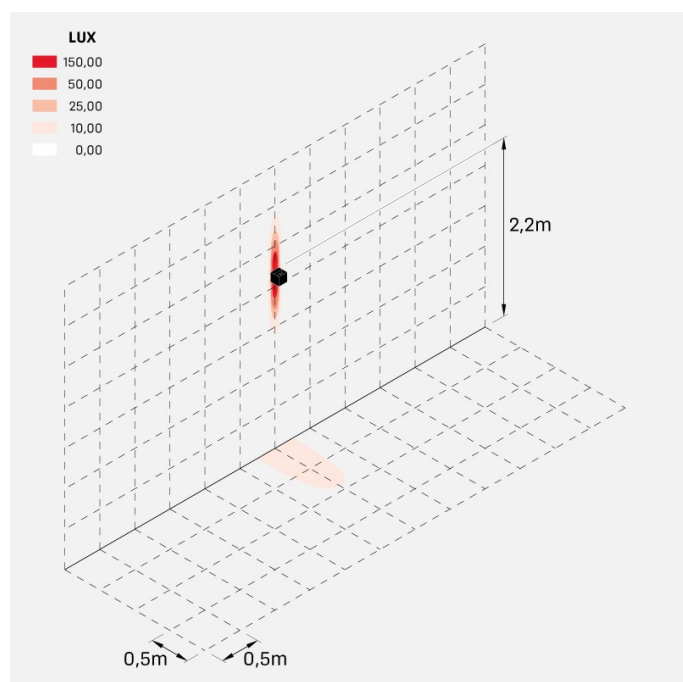


dodo_100_30

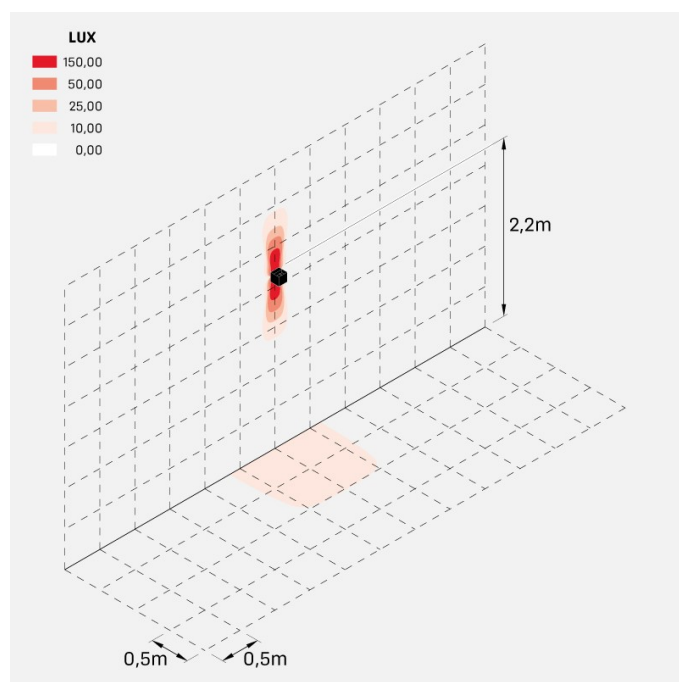

dodo_100_45

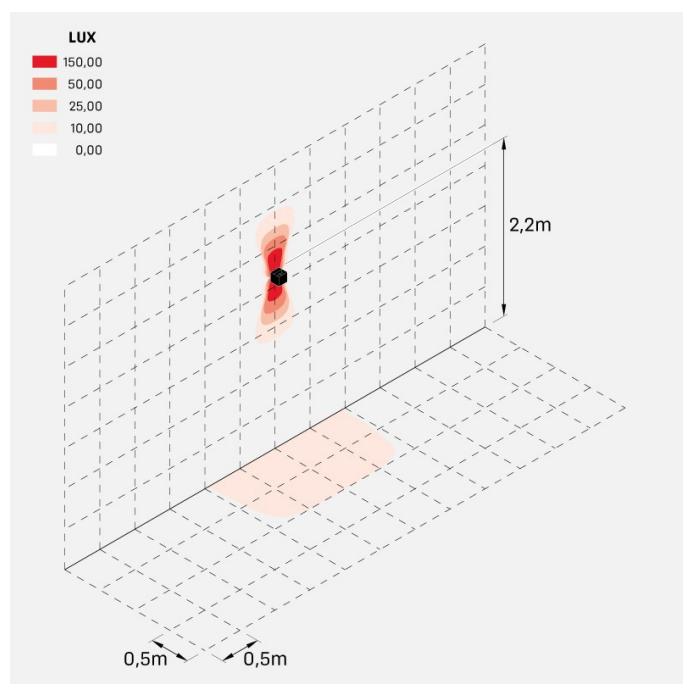

dodo_100_60

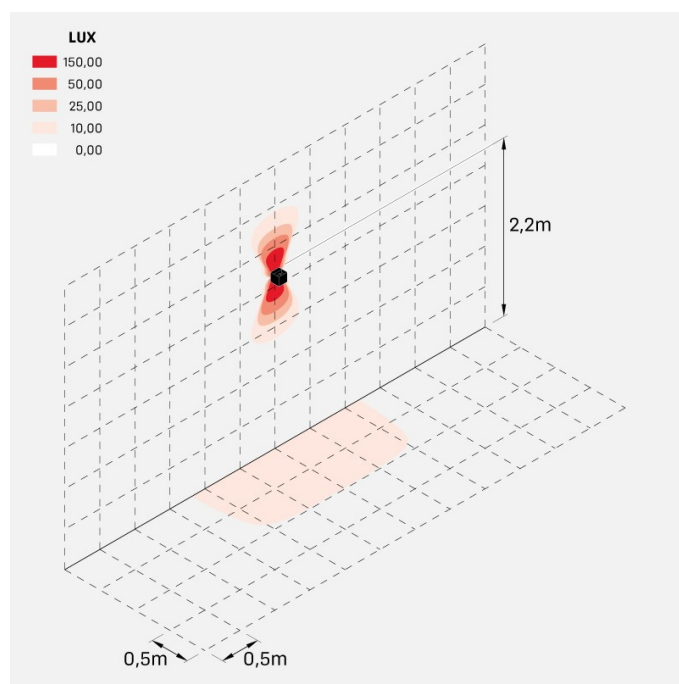


dodo_100_75

Dodo 100




LL14303Z2

Lombardo.

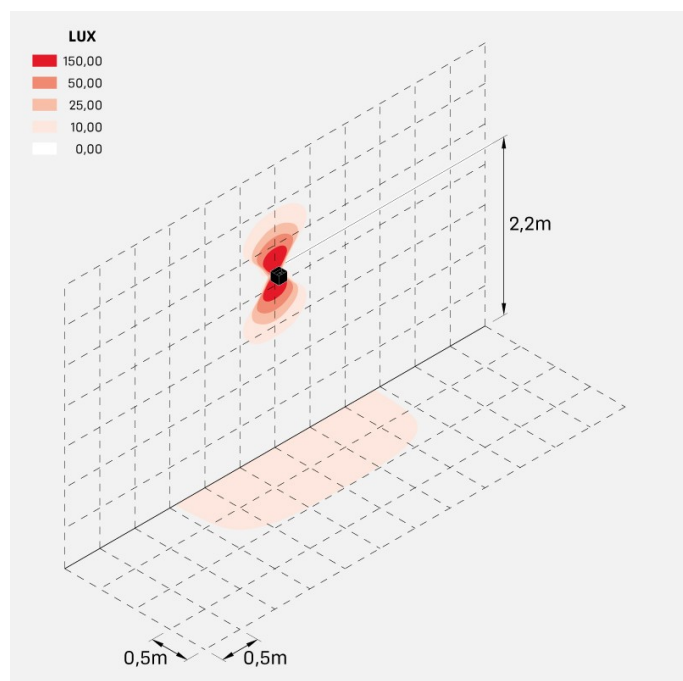

dodo_100_90

Curva fotometrica:

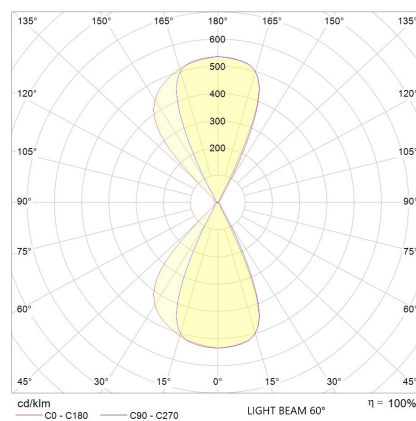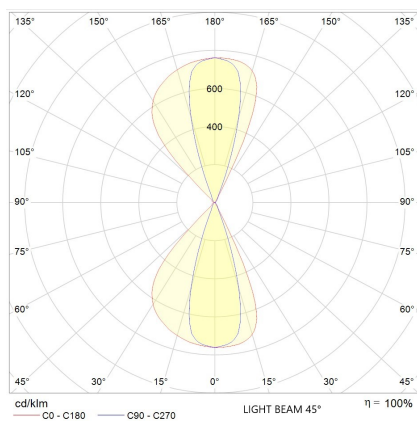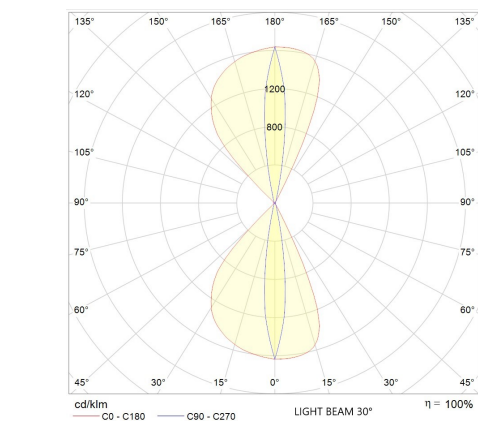

Lombardo S.r.l.



Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Dodo 100

LL14303Z2

Lombardo.

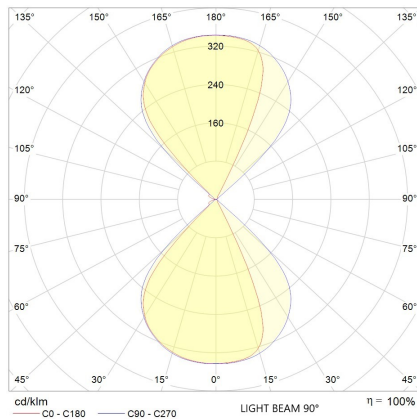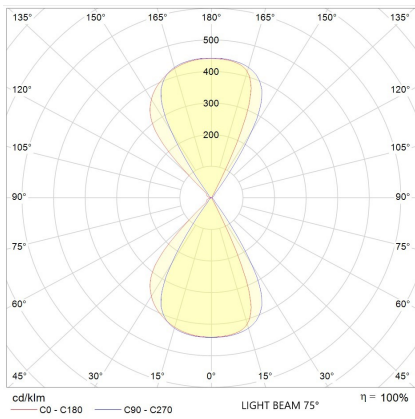

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it