
Flag 200

LM14001EA2

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Palo Flag, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Inclinazione ottica:	Asymm.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1350
Real Lumen:	Max 855
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	/-/-30-50
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	DALI2

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 200

LM14001EA2

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 200


LM14001EA2

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

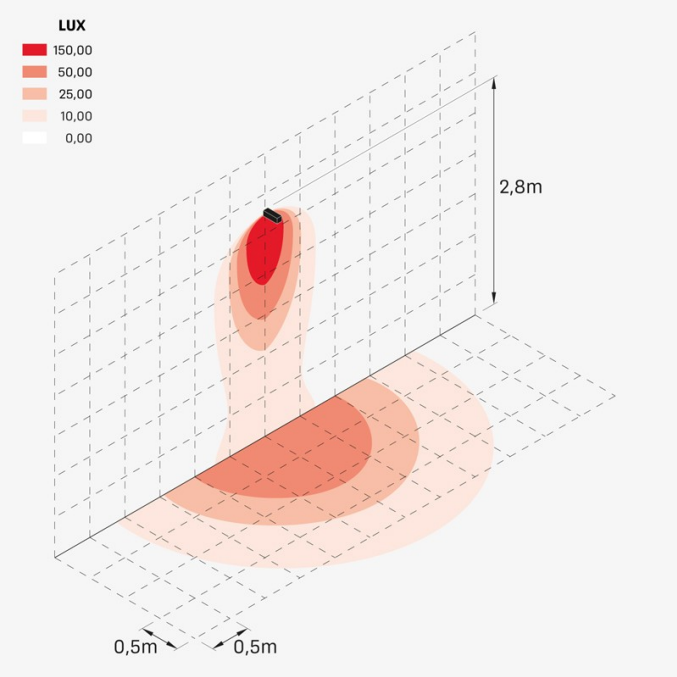


flag200_s

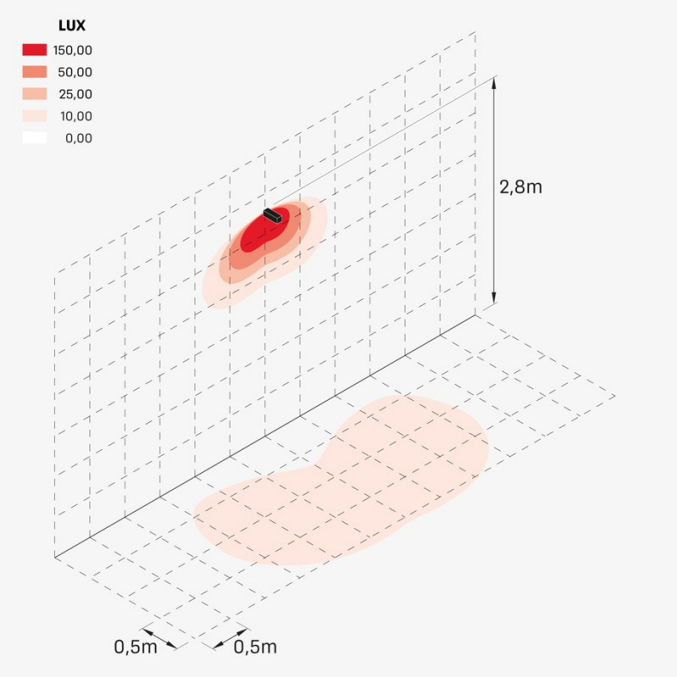

flag200_w

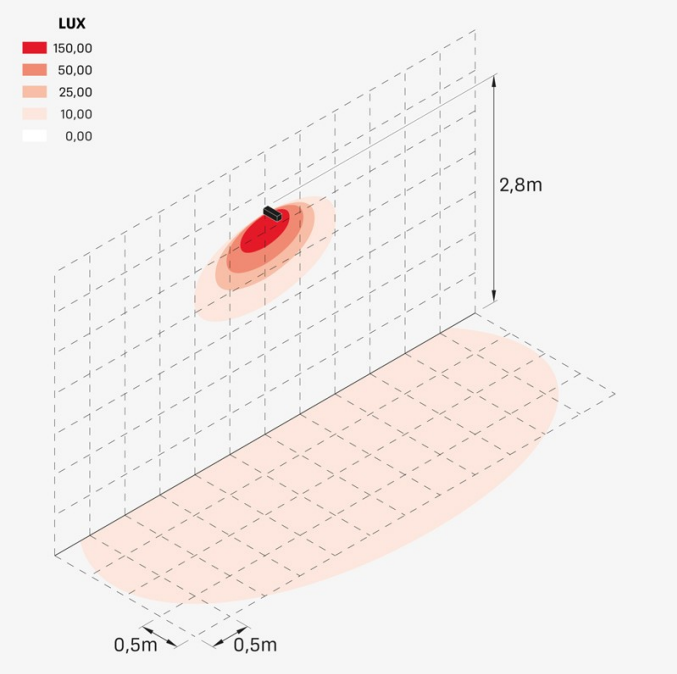

flag200_a

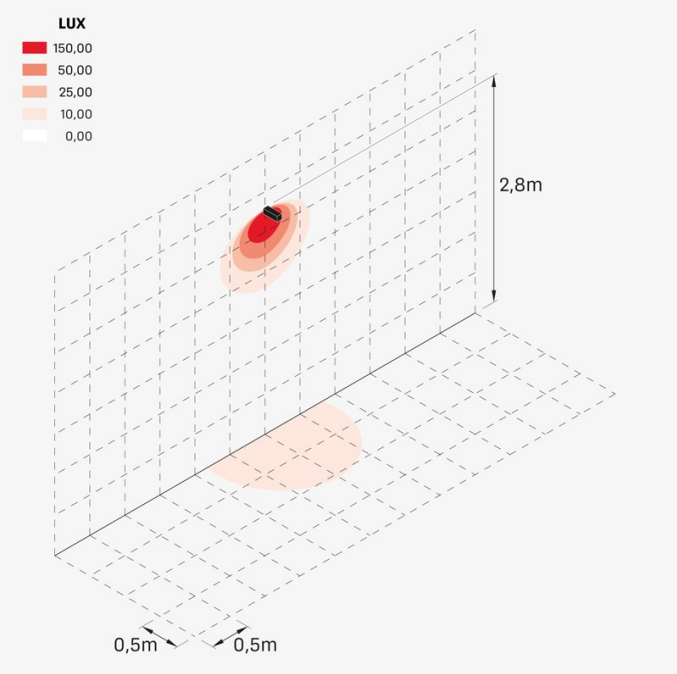

flag200_d


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 200

LM14001EA2

Lombardo.

Curva fotometrica:

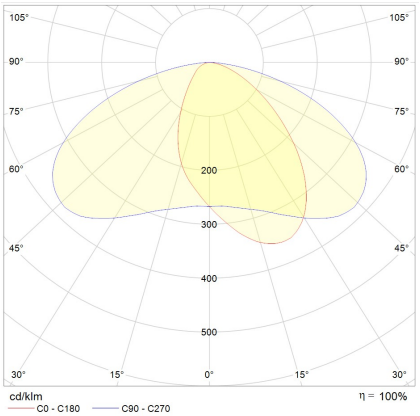

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it