

### Informazioni tecniche:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto           |
| Materiale Corpo:         | Tecnopolimero              |
| Finitura:                | Nero da stampaggio         |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                       |
| Inclinazione ottica:     | 28°                        |
| Tipo lampada:            | LED                        |
| Classe energetica:       | F                          |
| Temperatura colore:      | 3000K                      |
| CRI:                     | 95                         |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h           |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                        |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                         |
| Lumen:                   | 1025                       |
| Real Lumen:              | 840                        |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                  |
| LED:                     | 700mA - 15V                |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                   |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri PVC<br>2x0,25mm |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>               |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>        |
| Marchi di Conformità:    | CE UK<br>EAC               |

Codici LL: driver esterno IP20




# Kura X5

LZ14703BM3


**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:

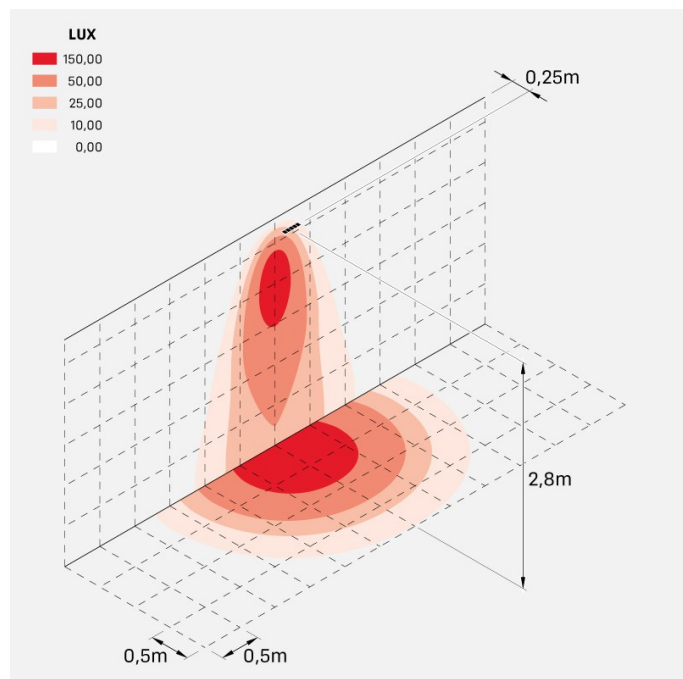

kura\_x5\_optic\_m

### Curva fotometrica:

