


### Informazioni tecniche:

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Installazione:              | Incasso soffitto                |
| Materiale Corpo:            | Tecnopolimero                   |
| Finitura:                   | Bianco da stampaggio            |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                            |
| Inclinazione ottica:        | 11 X 37°                        |
| Tipo lampada:               | LED                             |
| Classe energetica:          | F                               |
| Temperatura colore:         | 3000K                           |
| CRI:                        | 95                              |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 12,5                            |
| Lumen:                      | 1025                            |
| Real Lumen:                 | 840                             |
| Alimentazione:              | ✓ inclusa da remoto             |
| LED:                        | 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED |
| Interruttore magnetotermico | /-/-22-36                       |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                 |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II                         |
| Cavo Alimentazione:         | 0,20 metri PVC<br>2x0,25mm      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 65</b>                    |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>             |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                           |

Codici LL: driver esterno IP20




# Kura X5

LL14703WE3


**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:

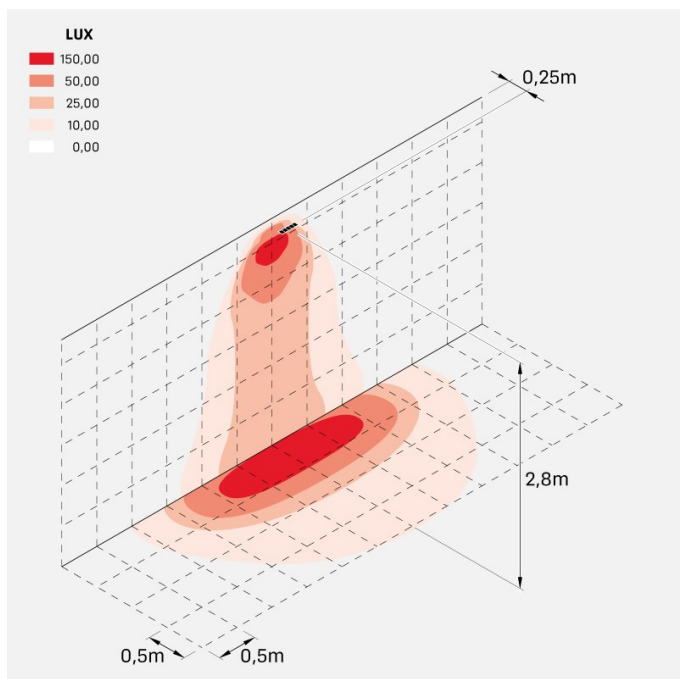

kura\_x5\_optic\_e

### Curva fotometrica:

