

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Terra, Incasso parete, Parete, Superficie terra
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	26
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	III CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 KG MAX 53°C MAX


La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 49 CL

LL12700W2

Lombardo.

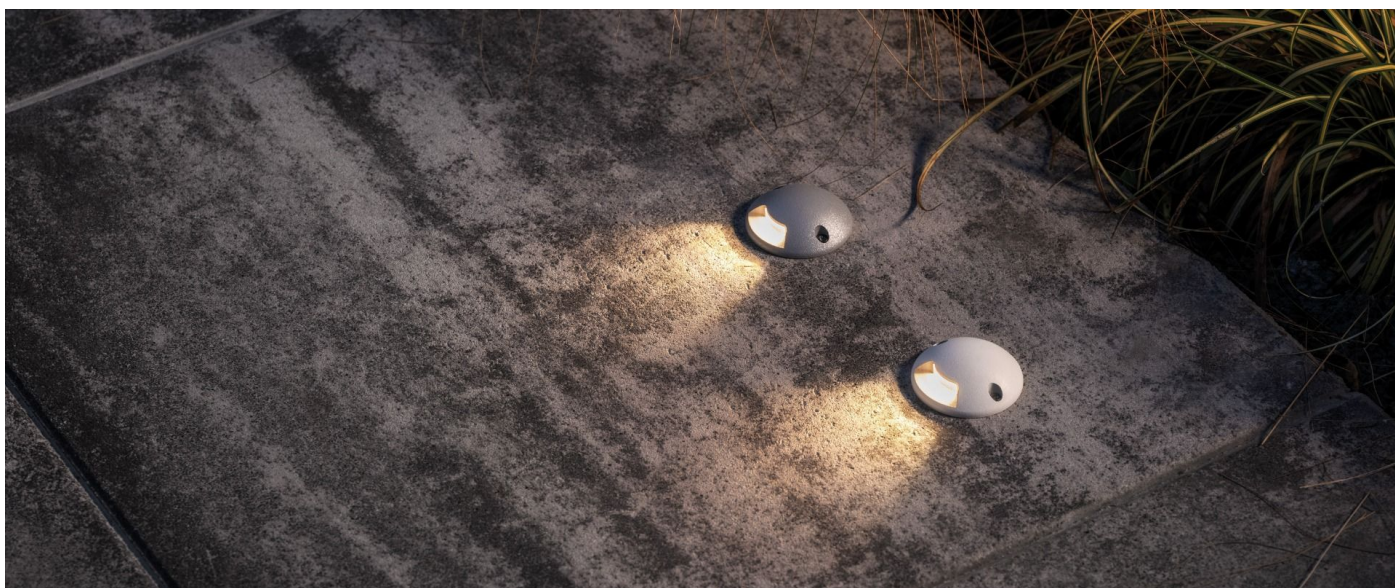

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 49 CL

LL12700W2


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

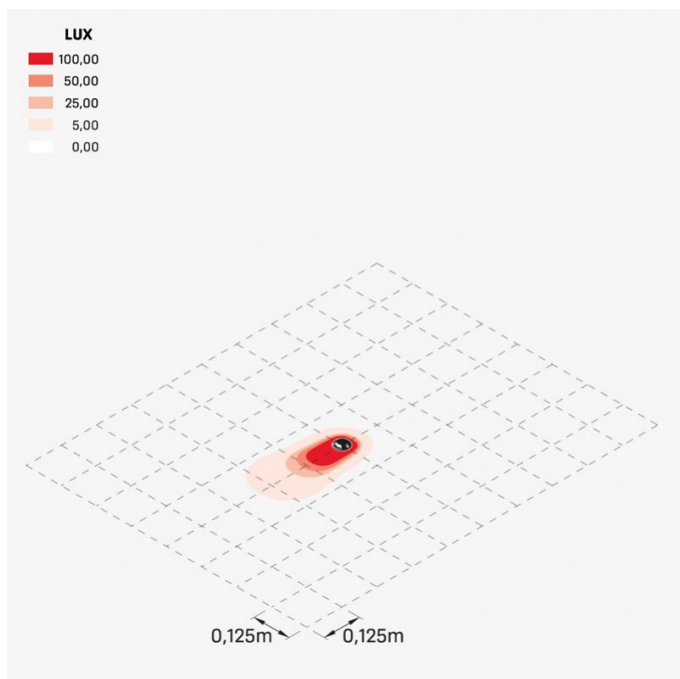

cnc_49_cl

Curva fotometrica:

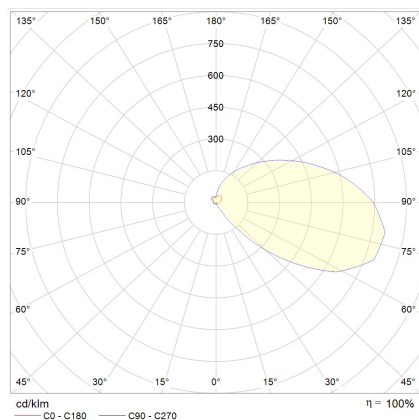

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it