

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Terra,<br>Incasso parete, Parete,<br>Superficie terra |
| Finitura:                   | Corten                                                               |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                        |
| Tipo lampada:               | LED                                                                  |
| Classe energetica:          | F                                                                    |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                                |
| CRI:                        | >90                                                                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                     |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                                    |
| Lumen:                      | 240                                                                  |
| Real Lumen:                 | 26                                                                   |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                            |
| LED:                        | 24V                                                                  |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                                             |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F<br>2x0,75                                         |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                 |
| Marchi di Conformità:       | CE UK<br>EAC                                                         |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 KG MAX    53°C MAX                                             |


La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



**CNC 49 CL**

LL12700K2

**Lombardo.**

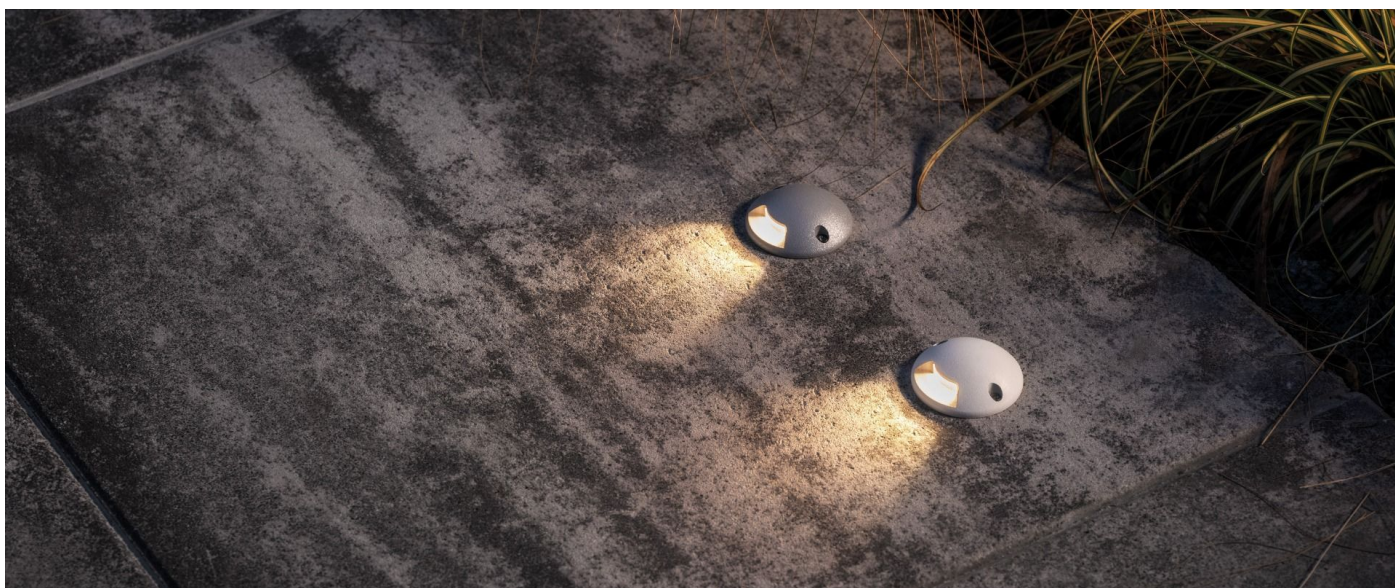


**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:

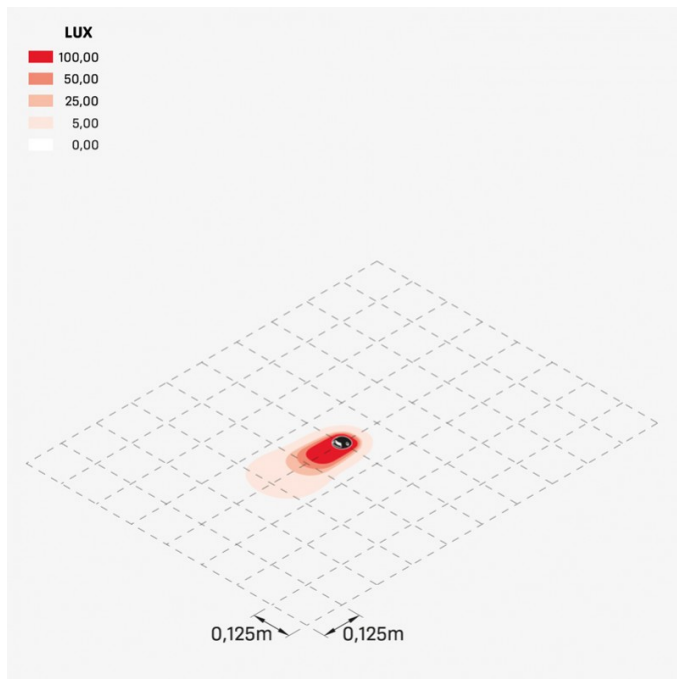

cnc\_49\_cl

**Curva fotometrica:**

