# CNC 49 C180

LL12703G2




## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso terra, Terra, Incasso parete, Parete, Superficie terra |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 2 |
| Lumen: | 240 |
| Real Lumen: | 37 |
| Alimentazione: | esclusa |
| LED: | 24V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | **IP 67** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Caratteristiche aggiuntive: | 500 KG MAX 53°C MAX |

Versione a 180°. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 49 C180

LL12703G2

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

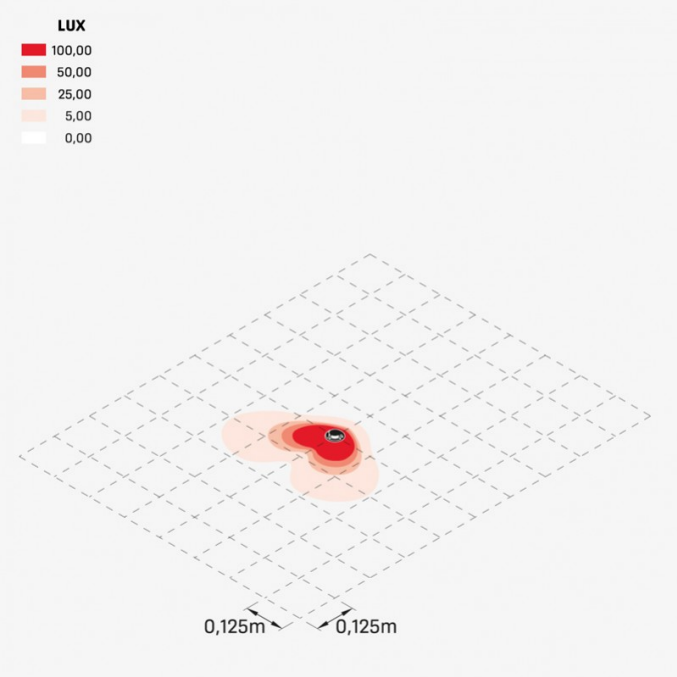


cnc_49_c180

## Curva fotometrica:

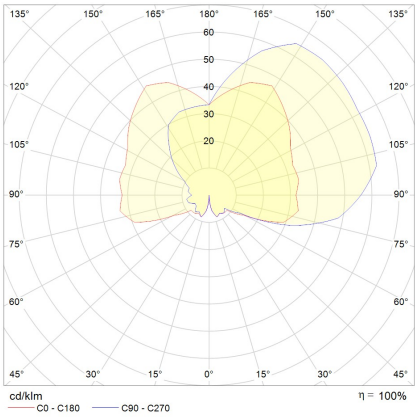


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it