**Informazioni tecniche:**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Installazione:           | Palo Ø40, Palo Ø60, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                             |
| Finitura:                | Nero RAL 9005                             |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                             |
| Tipo lampada:            | LED                                       |
| Classe energetica:       | F                                         |
| Temperatura colore:      | 4000K                                     |
| CRI:                     | >80                                       |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 5                                         |
| Lumen:                   | 600                                       |
| Real Lumen:              | 362                                       |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                               |
| LED:                     | AC DIRECT                                 |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                                    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>                       |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>                              |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                            |

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.


# Clic Post

LL14804BN


Lombardo.



### Simulazioni illuminotecniche:

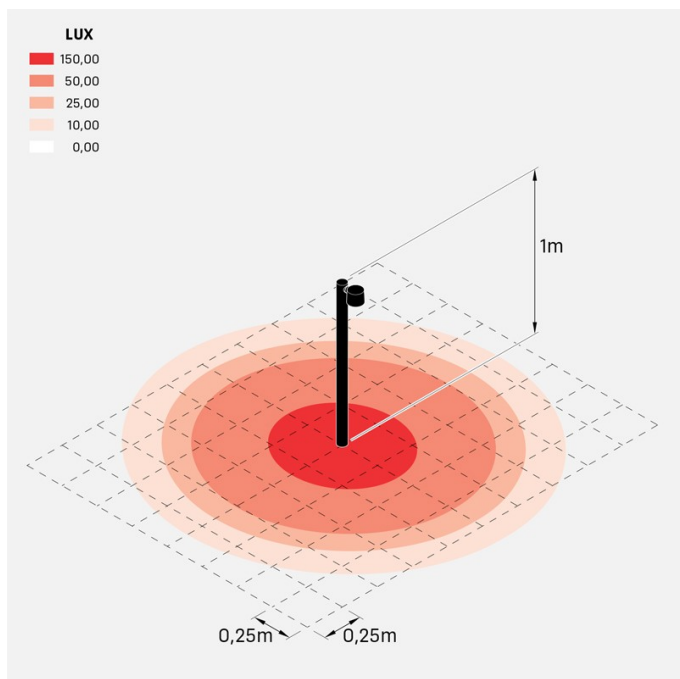

clic\_post\_H1000

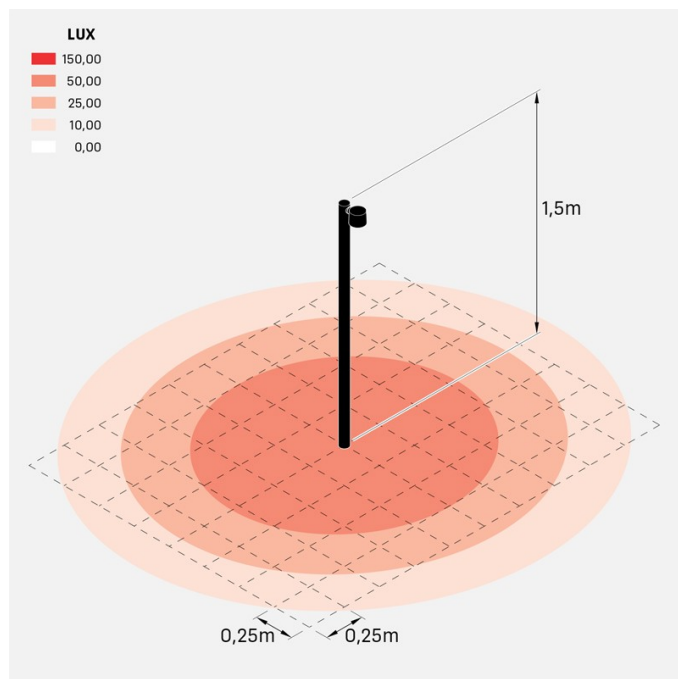

clic\_post\_H1500

### Curva fotometrica:

