

Informazioni tecniche:

Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Top

LU14801L

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

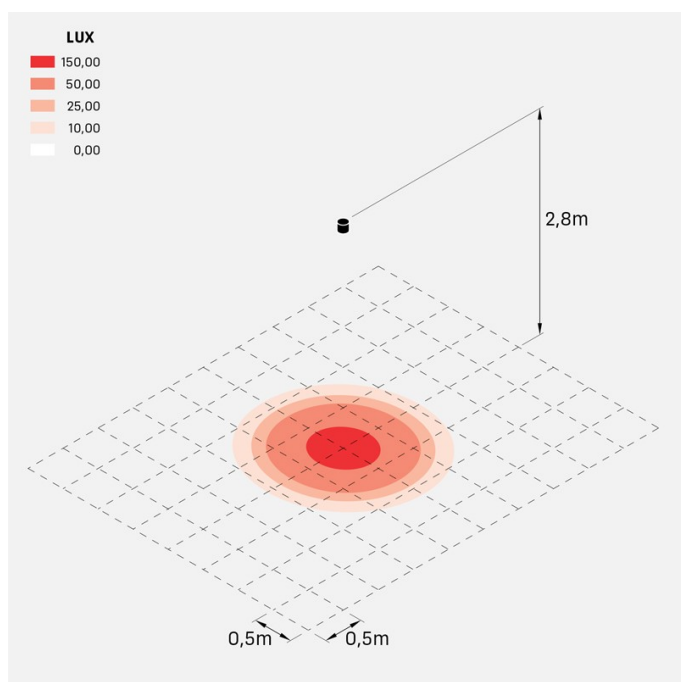

clic_top