

# Kit Clic Post 40 H1000

LL14805D3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                |
| Finitura:                | Dark Grey RAL 7021           |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Classe energetica:       | F                            |
| Temperatura colore:      | 3000K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 5                            |
| Lumen:                   | 600                          |
| Real Lumen:              | 362                          |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                  |
| LED:                     | AC DIRECT                    |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                       |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>                 |
| Dimmerazione             | Taglio di fase               |

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

# Kit Clic Post 40 H1000

LL14805D3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Kit Clic Post 40 H1000

**Lombardo.**

LL14805D3

## Simulazioni illuminotecniche:

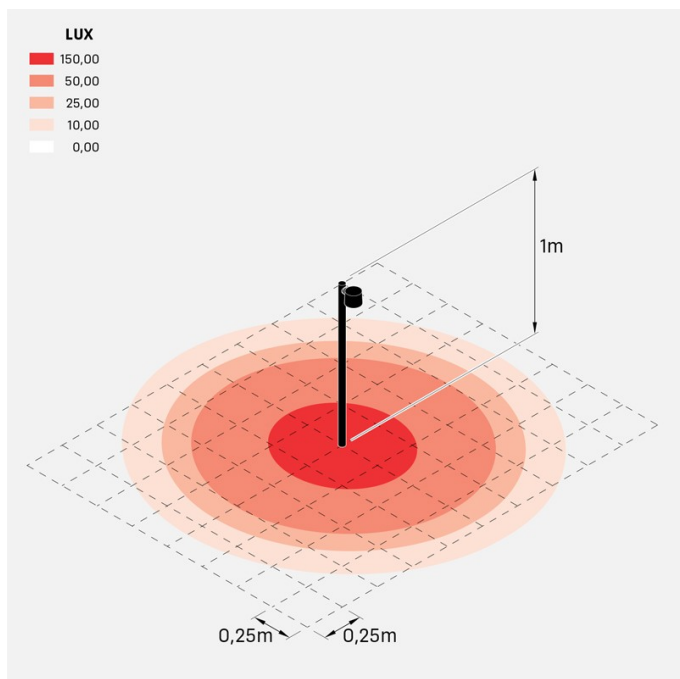

clic\_kit\_post40\_H1000

## Curva fotometrica:

