


LL14816D3

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

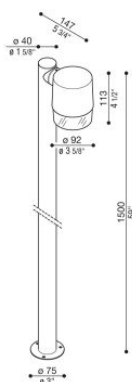

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⚡ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	Taglio di fase


Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

lombardo.it

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816D3

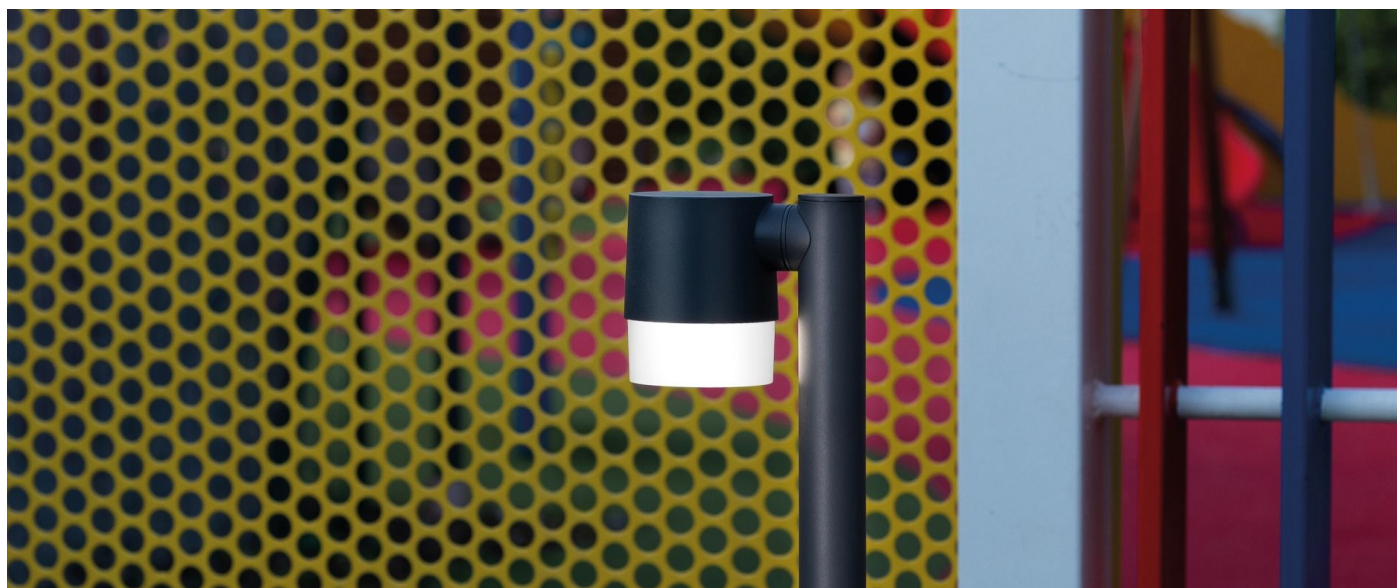

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816D3

Simulazioni illuminotecniche:

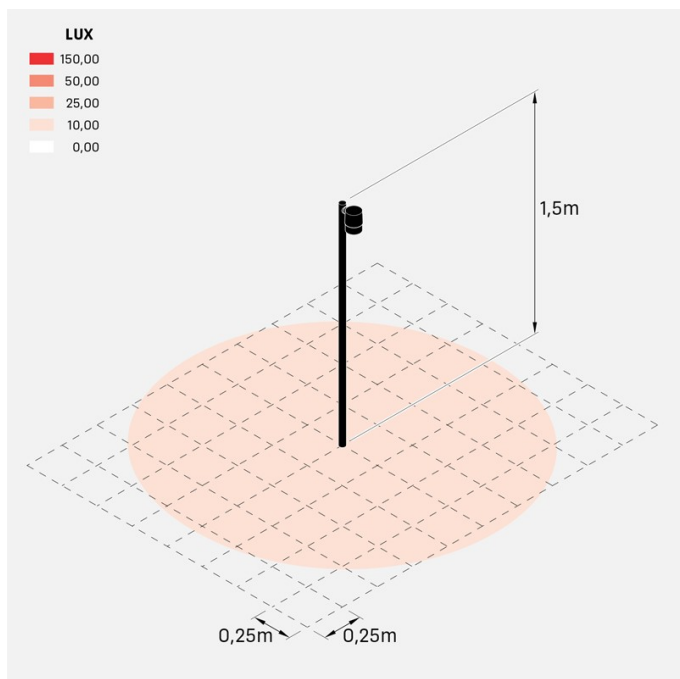

clic_up_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

