


# Noa 50

## LL133062M3

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Terra, Soffitto, Superficie terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                 |
| Finitura:                | Nero RAL 9005                             |
| Trattamento:             | Bordo Mare                                |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                         |
| Inclinazione ottica:     | 40°                                       |
| Tipo lampada:            | LED                                       |
| Classe energetica:       | F                                         |
| Temperatura colore:      | 3000K                                     |
| CRI:                     | >80                                       |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                          |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 9                                         |
| Lumen:                   | 1000                                      |
| Real Lumen:              | 750                                       |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                               |
| LED:                     | AC DIRECT                                 |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                                    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                     |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                            |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 50

LL133062M3

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




# Noa 50

## LL133062M3

Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:

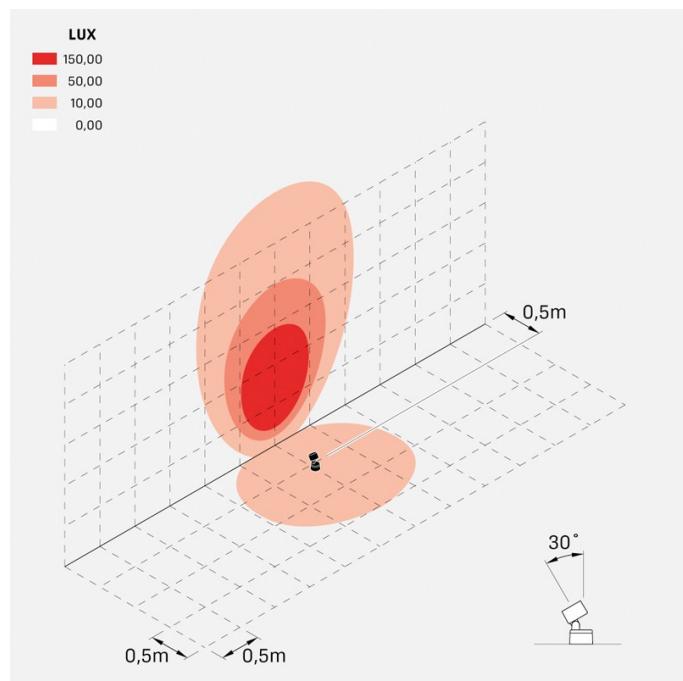

noa\_50\_optic\_m