
Flag 330 Reg

LM14010WS1

Lombardo.




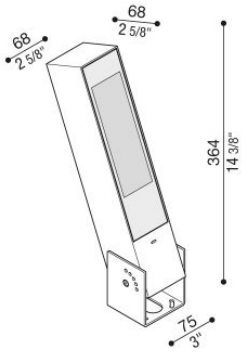


Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	19
Lumen:	2850
Real Lumen:	Max 1980
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	31-52-50-85
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	DALI2

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 330 Reg

LM14010WS1

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 330 Reg


LM14010WS1

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

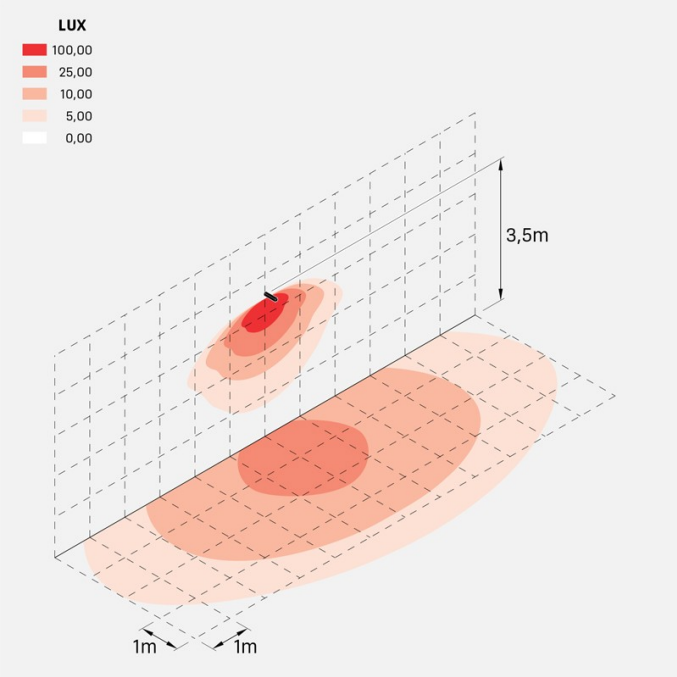


flag_reg_330_optic_a

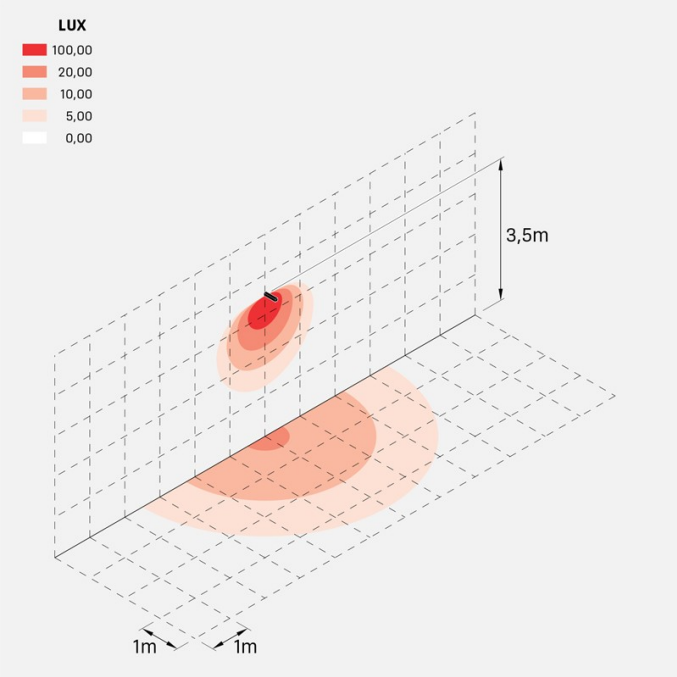

flag_reg_330_optic_d

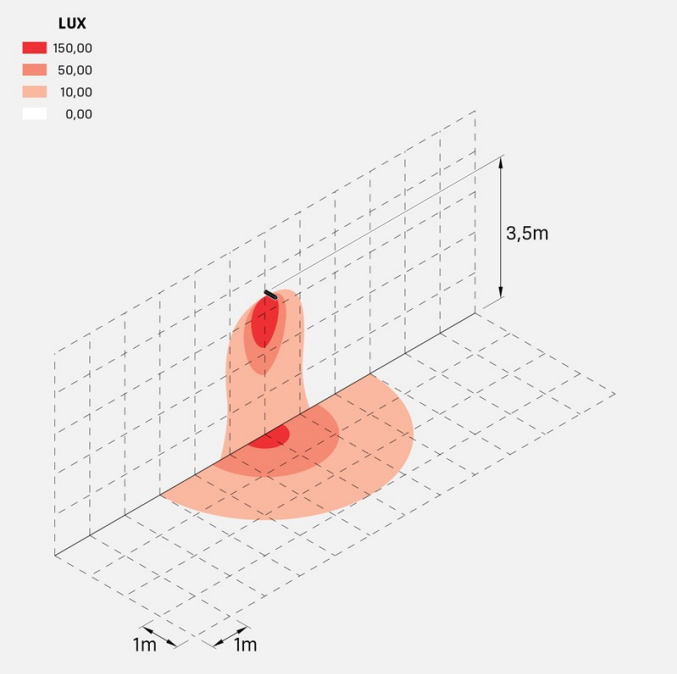

flag_reg_330_optic_s

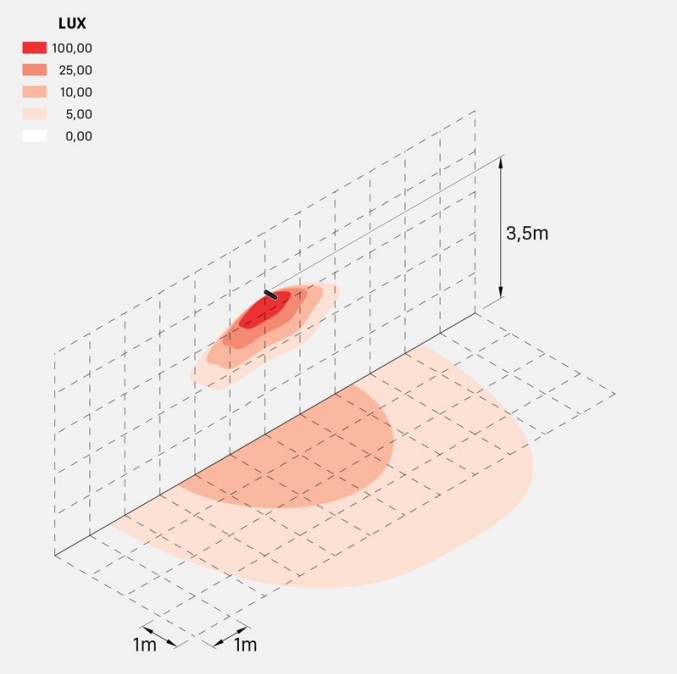


flag_reg_330_optic_w

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Flag 330 Reg

LM14010WS1

Curva fotometrica:

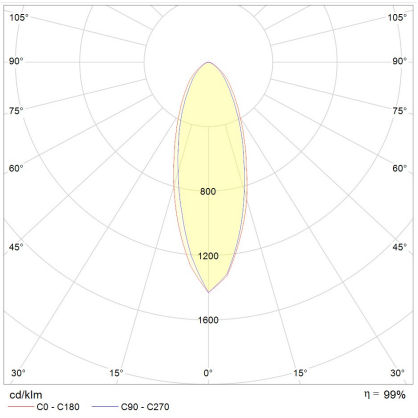

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it