

### Informazioni tecniche:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Palo Flag, Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                            |
| Finitura:                | Corten                               |
| Trattamento:             | Bordo Mare                           |
| Tipo di diffusore:       | Vetro acidato                        |
| Inclinazione ottica:     | Asymm.                               |
| Tipo lampada:            | LED                                  |
| Classe energetica:       | G                                    |
| Temperatura colore:      | 2200K                                |
| CRI:                     | >80                                  |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                     |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                  |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                                   |
| Lumen:                   | 1350                                 |
| Real Lumen:              | Max 855                              |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                            |
| LED:                     | 24V                                  |
| Classe di isolamento:    | ⬡ CL.III                             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                         |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                  |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC                           |

# Flag 200

LT14001KA1

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


### Simulazioni illuminotecniche:

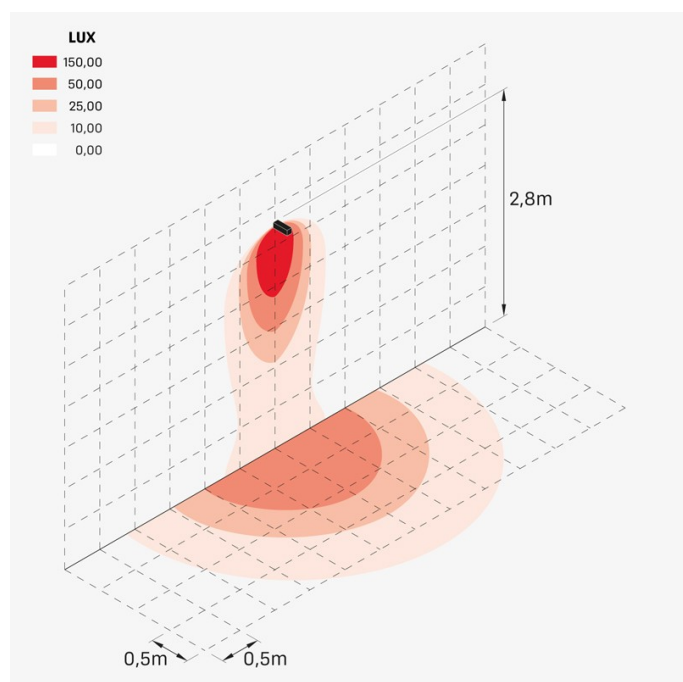


flag200\_s

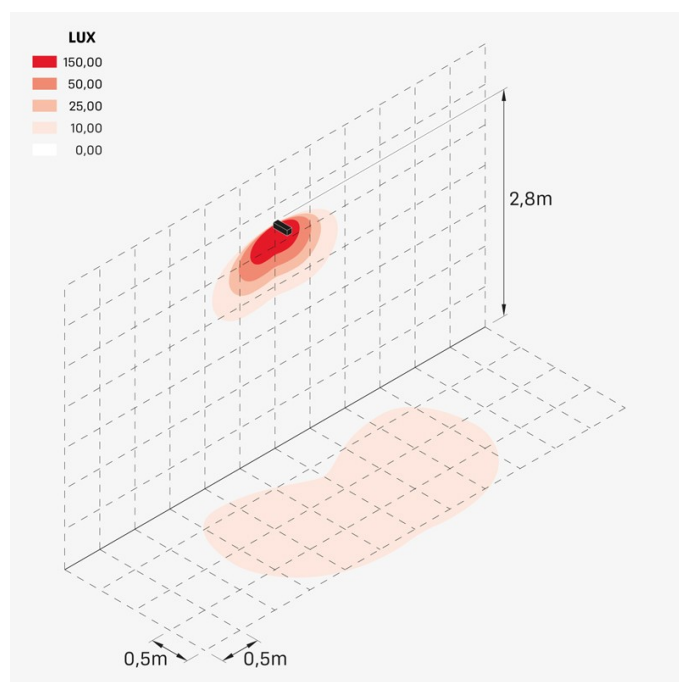

flag200\_w

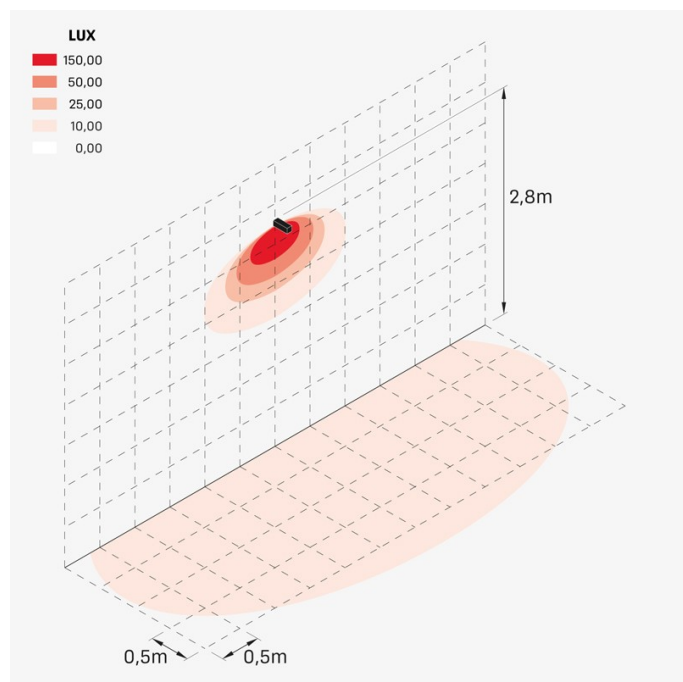

flag200\_a

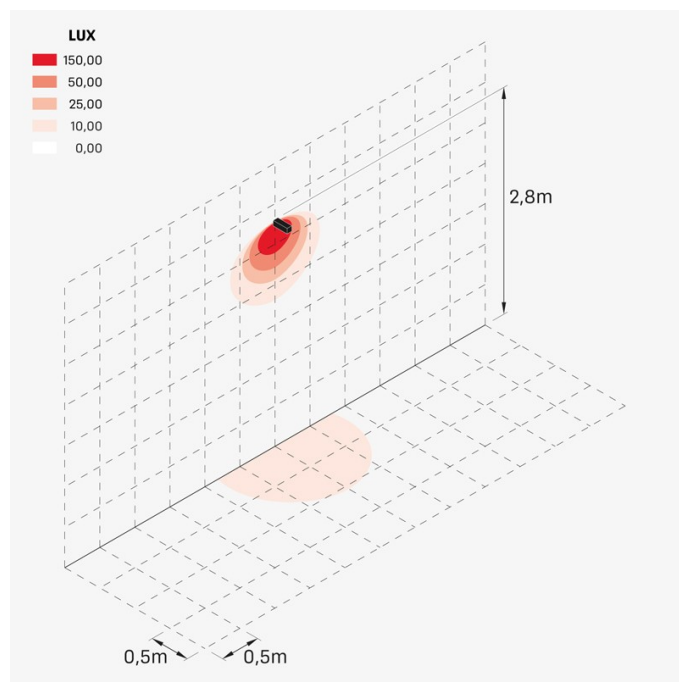

flag200\_d

# Flag 200

## LT14001KA1

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

