



### Informazioni tecniche:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete       |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                       |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato<br>Marrone |
| Trattamento:             | Anodizzazione                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato               |
| Inclinazione ottica:     | 60°                             |
| Tipo lampada:            | LED                             |
| Classe energetica:       | E                               |
| Temperatura colore:      | 2700K                           |
| CRI:                     | >80                             |
| LB Factor:               | LM80B20 - 50.000h               |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 20                              |
| Lumen:                   | 2200                            |
| Real Lumen:              | 1020                            |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                       |
| LED:                     | 24V                             |
| Versione con:            | ⊗ HONEYCOMB                     |
| Classe di isolamento:    | ⊗ CL.III                        |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>             |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>                    |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.



# Ago Plus Wall

LT12663ML2

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




LT12663ML2

## Simulazioni illuminotecniche:



ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_S

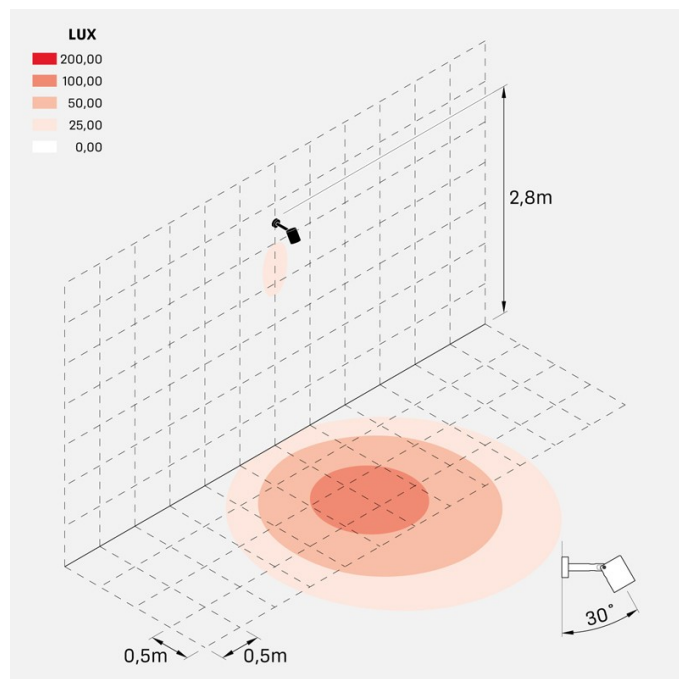

ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_M



ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_L

### Curva fotometrica:

