


# Lula UP Bracket 150

LL15304DN

**Lombardo.**

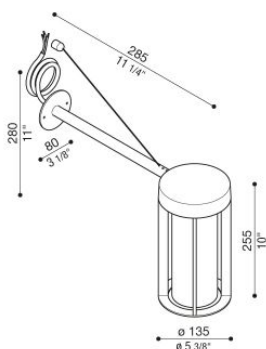

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Dark Grey RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1330
Real Lumen:	1100
Alimentazione:	☑️ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 03 0,35J xx2</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione:	Taglio di fase

Diffusore in vetro.



# Lula UP Bracket 150

LL15304DN

Lombardo.




# Lula UP Bracket 150

Lombardo.

LL15304DN

## Simulazioni illuminotecniche:

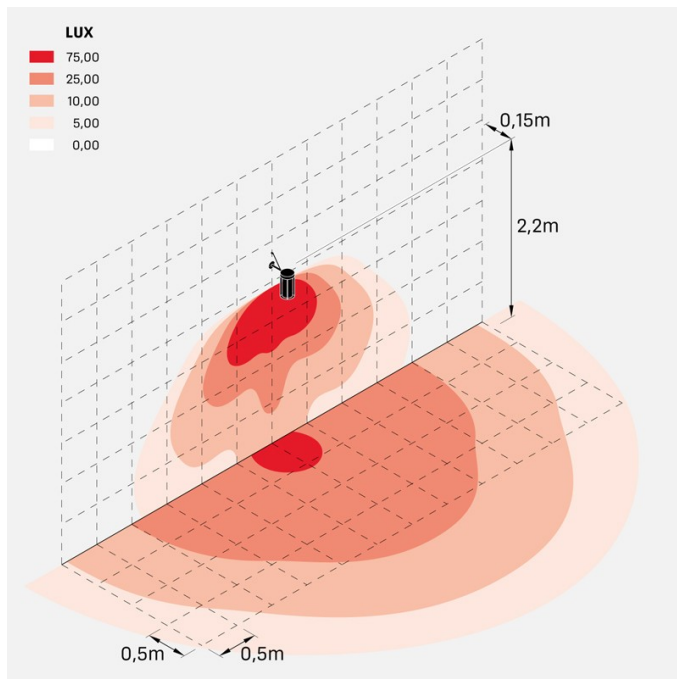

lula\_up\_bracket\_150

## Curva fotometrica:

