

Informazioni tecniche:

| | |
|-------------------------------|--|
| Installazione: | Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Nero RAL 9005 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 2200K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 120.000h |
| Step MacAdam: | 2 - 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 30 |
| Lumen: | Max. 4.200 |
| Real Lumen: | Max. 2069 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 08 5J xx7 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C / +40°C |

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.



Delta 0 Soft

LL15402BSF1

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

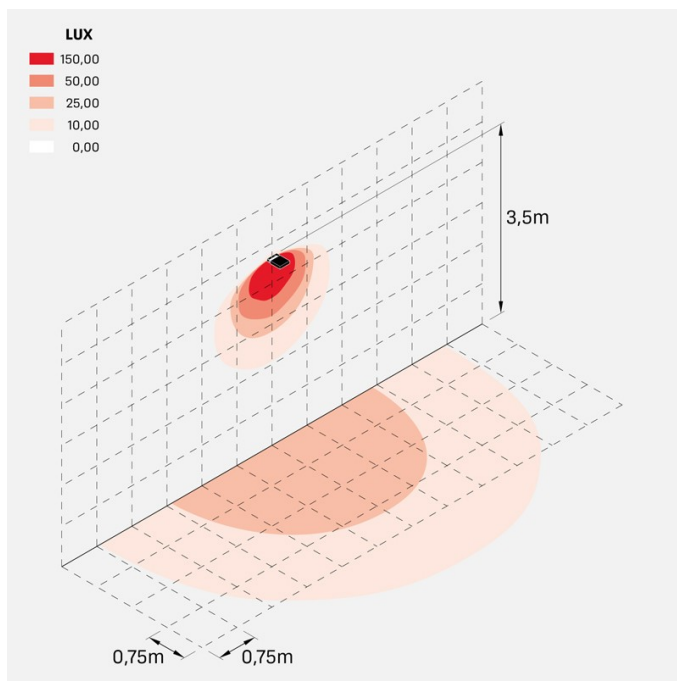

delta0_soft_30W_optic_SF