


# Delta 1 Asimmetrico

LS15412BA13


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:                | Parete, Soffitto, Terra,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                                                                  |
| Finitura:                     | Nero RAL 9005                                                                              |
| Trattamento:                  | Bordo Mare                                                                                 |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                                                                          |
| Tipo lampada:                 | LED                                                                                        |
| Temperatura colore:           | 3000K                                                                                      |
| CRI:                          | >80                                                                                        |
| LB Factor:                    | L80B20 - 130.000h                                                                          |
| Step MacAdam:                 | 3                                                                                          |
| Rischio fotobiologico:        | RG1                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:       | 30                                                                                         |
| Lumen:                        | Max. 4.400                                                                                 |
| Real Lumen:                   | Max. 3979                                                                                  |
| Alimentazione:                | ☑ integrata                                                                                |
| LED:                          | 220-240 V                                                                                  |
| Interruttore magnetotermico   | 35 - 40 - 50 - 55                                                                          |
| B10 - C10 - B16 - C16         |                                                                                            |
| Versione con:                 | (👁) Funzione corridoio                                                                     |
| Classe di isolamento:         | ⊖ CL.I                                                                                     |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>                                                                               |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>                                                                        |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                                                                      |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C / +40°C                                                                              |


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.




# Delta 1 Asimmetrico

LS15412BA13

**Lombardo.**

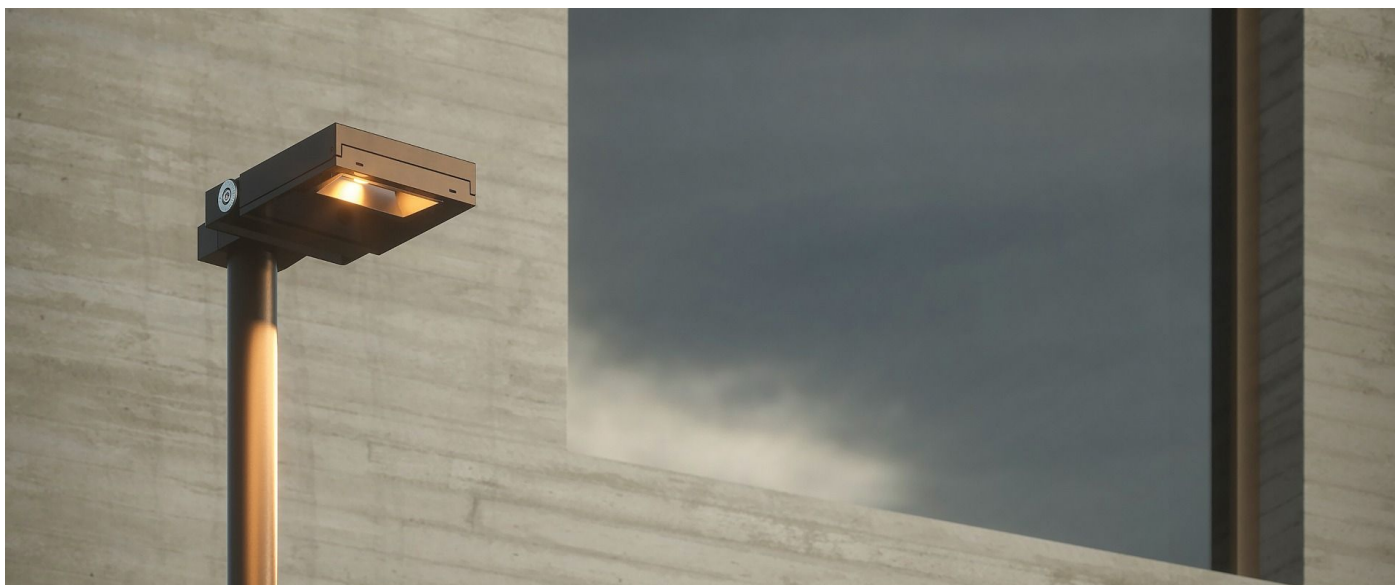

## Immagini di montaggio:




# Delta 1 Asimmetrico

LS15412BA13

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

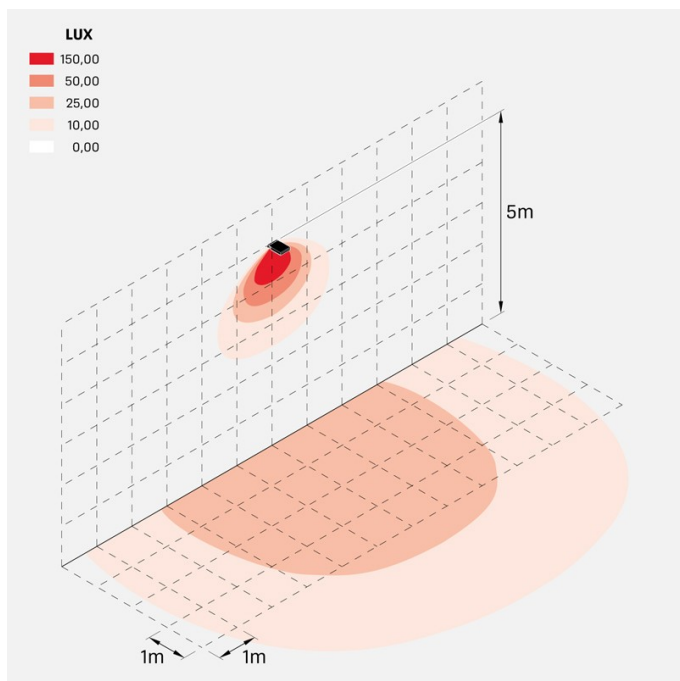

delta1\_asimm\_30W\_optic\_A1