

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

LT15830KL3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                                                                                         |
| Finitura:                   | Corten                                                                                                   |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                                                                        |
| Inclinazione ottica:        | 45°                                                                                                      |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                                      |
| Classe energetica:          | G                                                                                                        |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                                                    |
| CRI:                        | >90                                                                                                      |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                                                                        |
| Step MacAdam:               | 3                                                                                                        |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                                                      |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                                                                        |
| Lumen:                      | 150                                                                                                      |
| Real Lumen:                 | 147                                                                                                      |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                                                                |
| LED:                        | 24V                                                                                                      |
| Classe di isolamento:       | ⬢ CL.III                                                                                                 |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                                                                                |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                                             |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>                                                                                      |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                                                    |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C                                                                               |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Superficie

**Lombardo.**

LT15830KL3



## Immagini di montaggio:




# CNC 35 2.0 Swing Superficie


**Lombardo.**

LT15830KL3

## Simulazioni illuminotecniche:

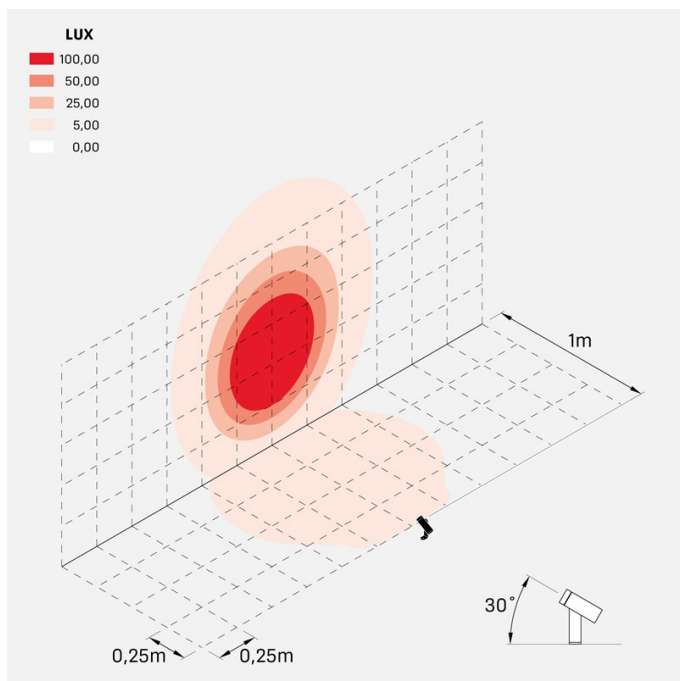

cnc\_35swing\_sup\_20\_optic\_S

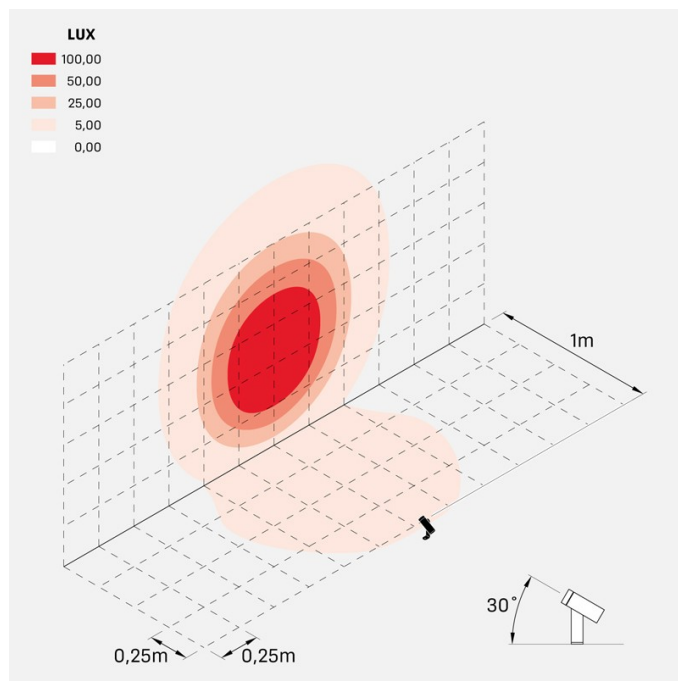

cnc\_35swing\_sup\_20\_optic\_M



cnc\_35swing\_sup\_20\_optic\_L



cnc\_35swing\_sup\_20\_optic\_D

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

**Lombardo.**

LT15830KL3

## Curva fotometrica:

