
CNC 35 2.0 Q


LT15811HKM2

Lombardo.

NEW









Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	97
Alimentazione:	esclusa
LED:	24V
Versione con:	HONEYCOMB
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	**500** KG MAX Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 35 2.0 Q

LT15811HKM2

Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 35 2.0 Q


LT15811HKM2

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

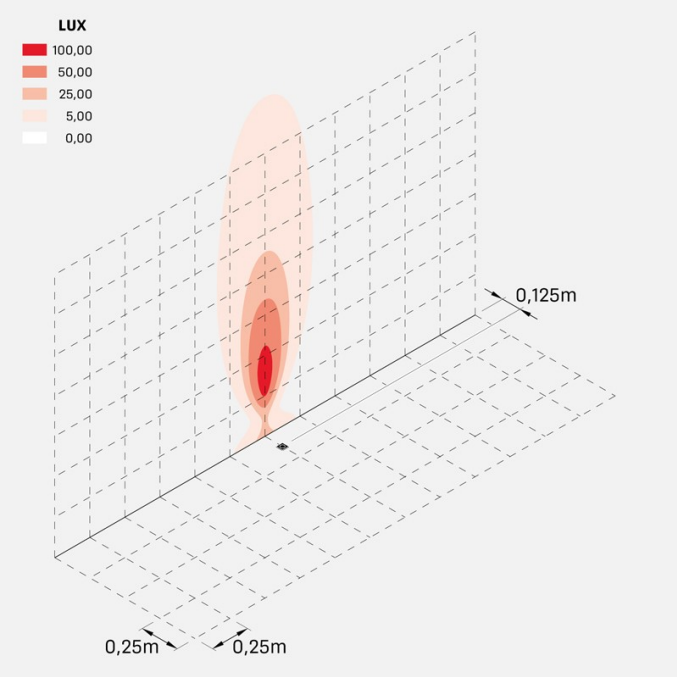

cnc_35q_20_honeycomb_optic_S

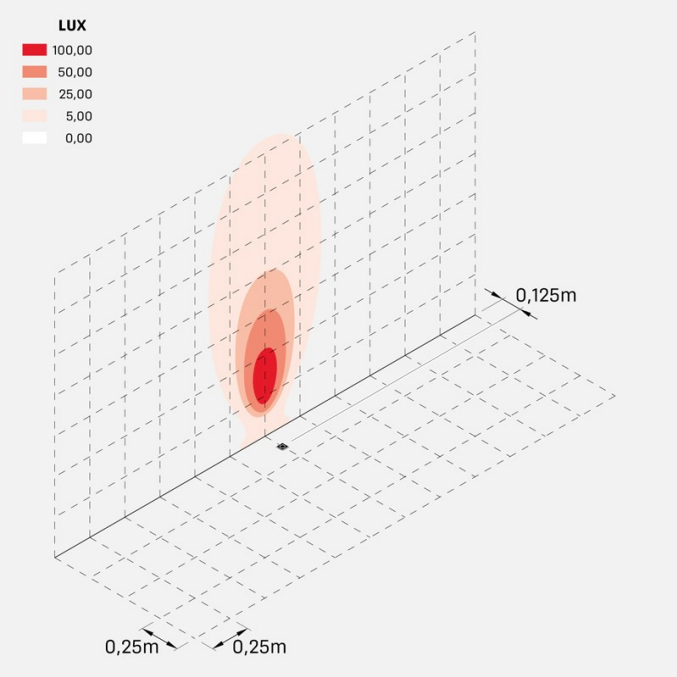

cnc_35q_20_honeycomb_optic_M

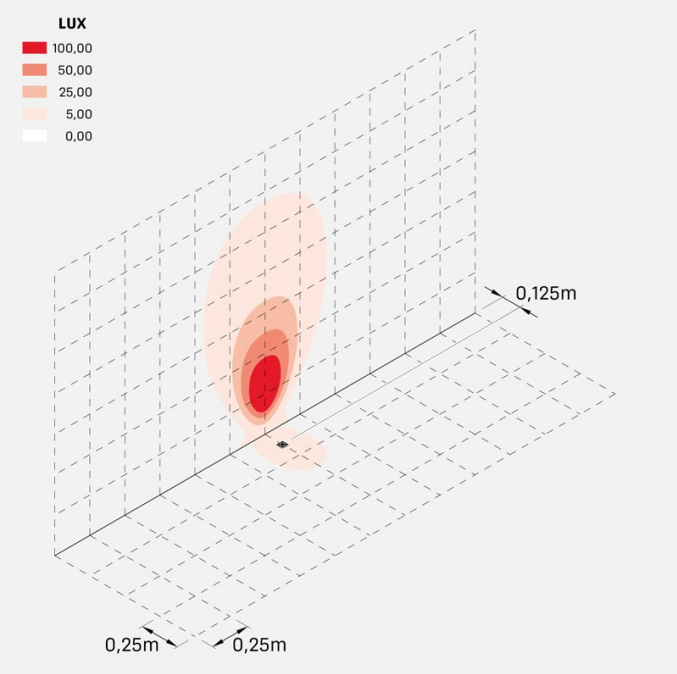


cnc_35q_20_honeycomb_optic_L

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 35 2.0 Q

LT15811HKM2

Curva fotometrica:

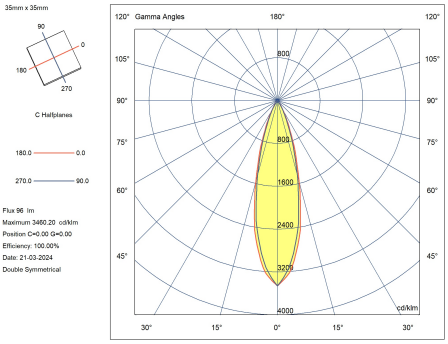

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it