

CNC 35 2.0 Swing Superficie


LT15830HESN

NEW









Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	20°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	97
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	HONEYCOMB
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 35 2.0 Swing Superficie

LT15830HESN





Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 35 2.0 Swing Superficie

LT15830HESN


Simulazioni illuminotecniche:

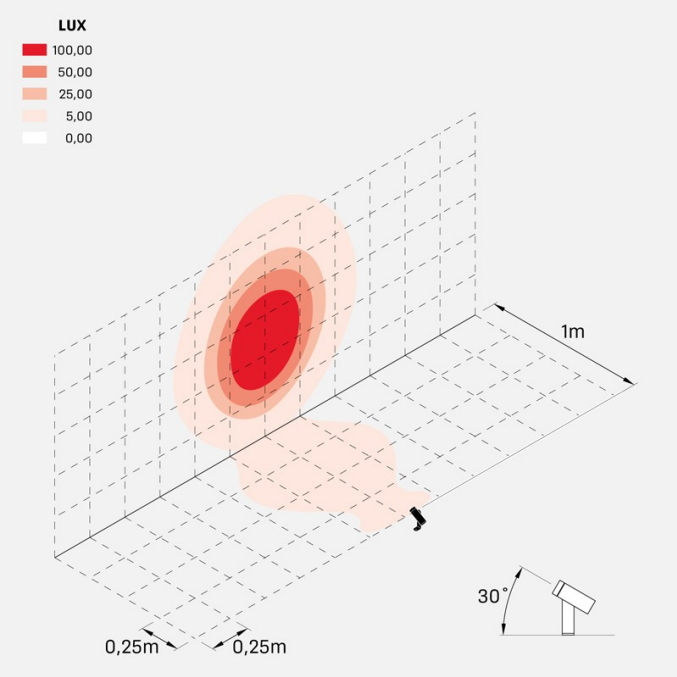

cnc_35swing_sup_20_honeycomb_optic_S

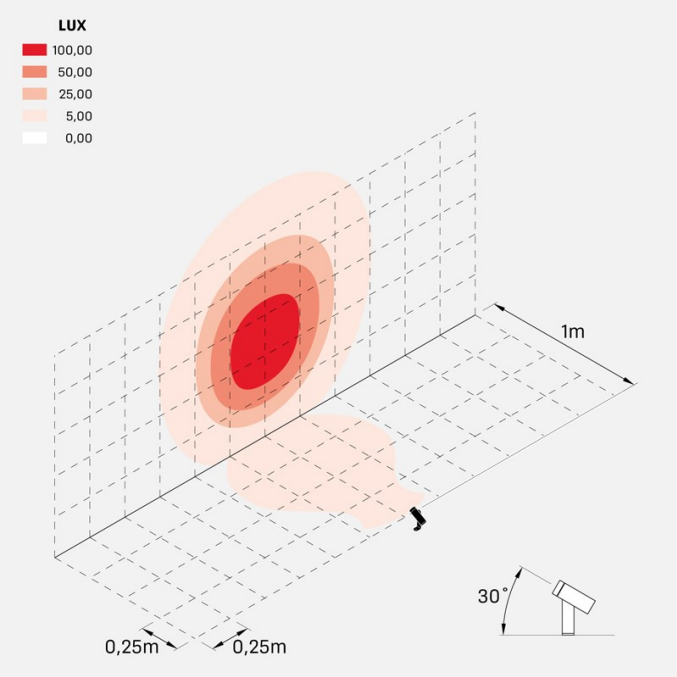

cnc_35swing_sup_20_honeycomb_optic_M

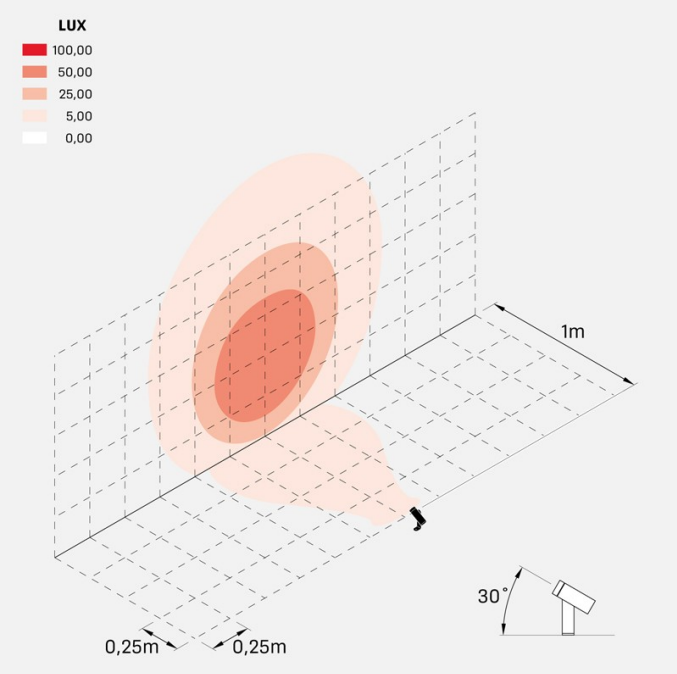


cnc_35swing_sup_20_honeycomb_optic_L

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

CNC 35 2.0 Swing Superficie

LT15830HESN

Curva fotometrica:

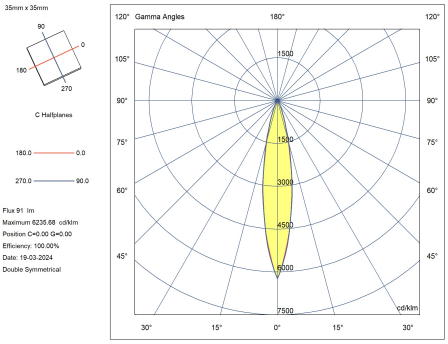

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it