

CNC 35 2.0 Trimless Q Asimmetrico

LT15856HM1

NEW









Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio verniciato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	40
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Versione con:	HONEYCOMB
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	**500** KG MAX **47°C** MAX


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.
Prodotto fornito con tappo per chiudere la controcassa in fase di installazione e gettata di cemento. Se si vuole anticipare l'installazione delle controcasse prima dell'arrivo dei faretti, è necessario l'acquisto del singolo tappo (codici LB1070045 o LB1070046).

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 35 2.0 Trimless Q Asimmetrico

LT15856HM1

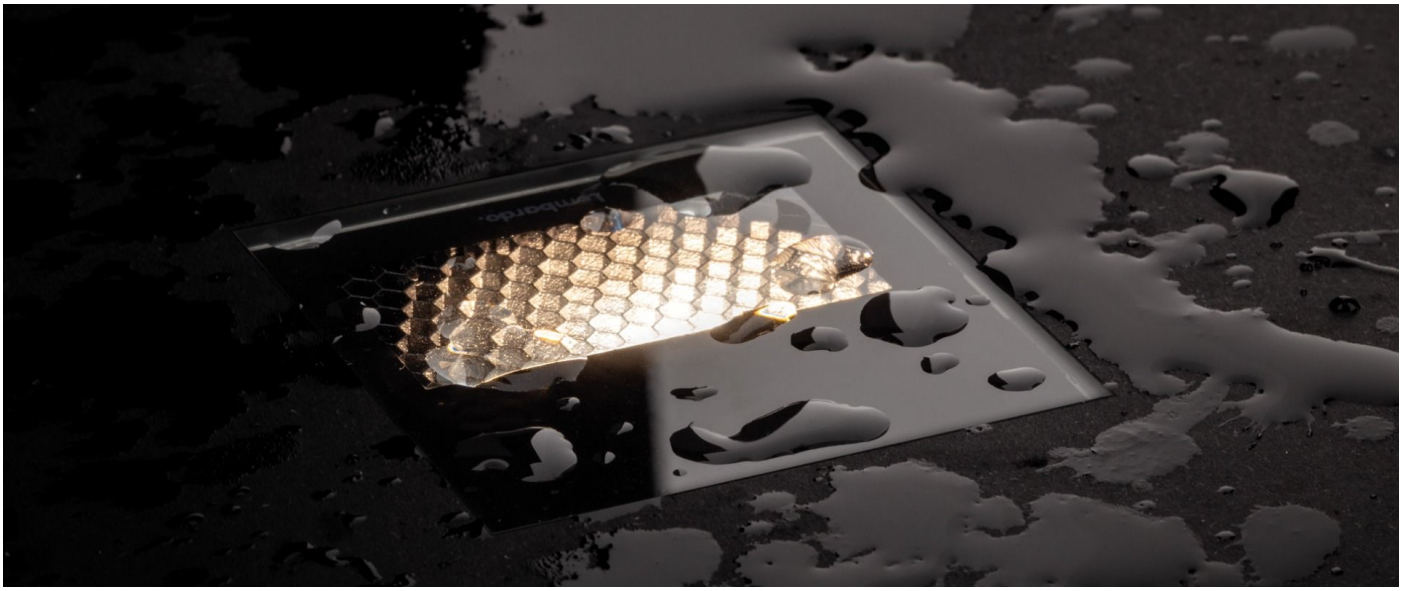

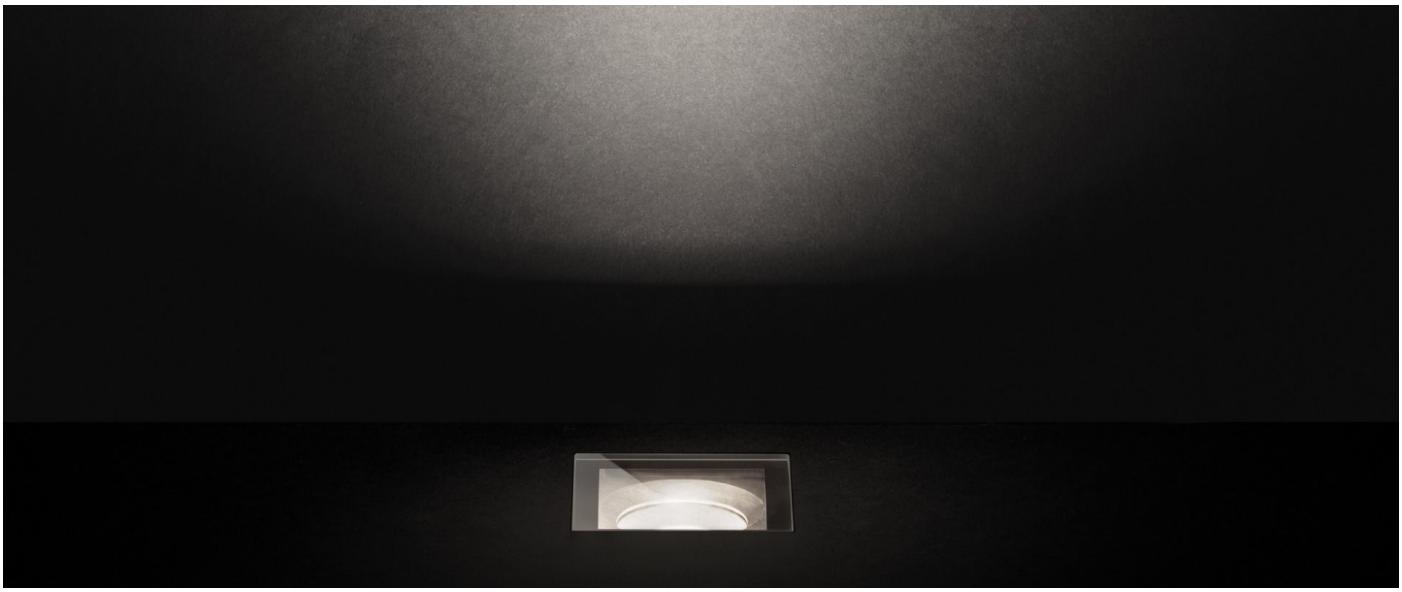


Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 35 2.0 Trimless Q Asimmetrico

LT15856HM1


Simulazioni illuminotecniche:

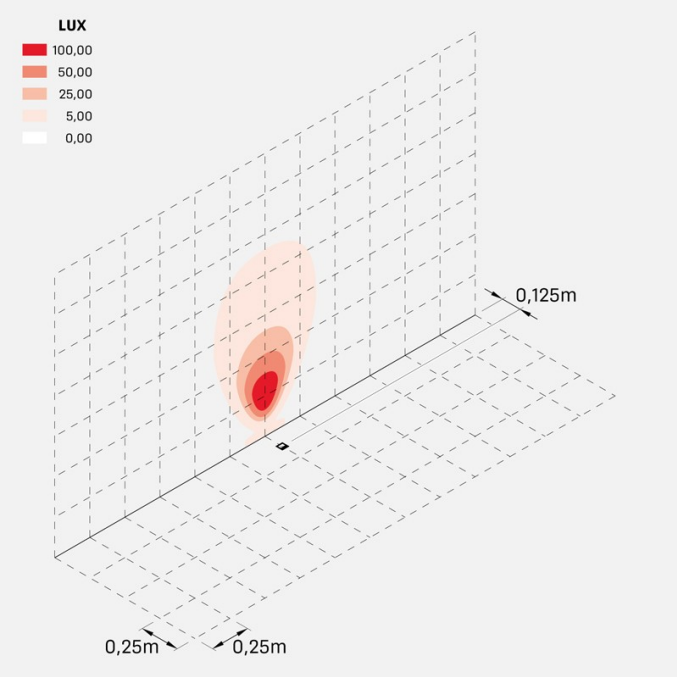


cnc_35q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_L

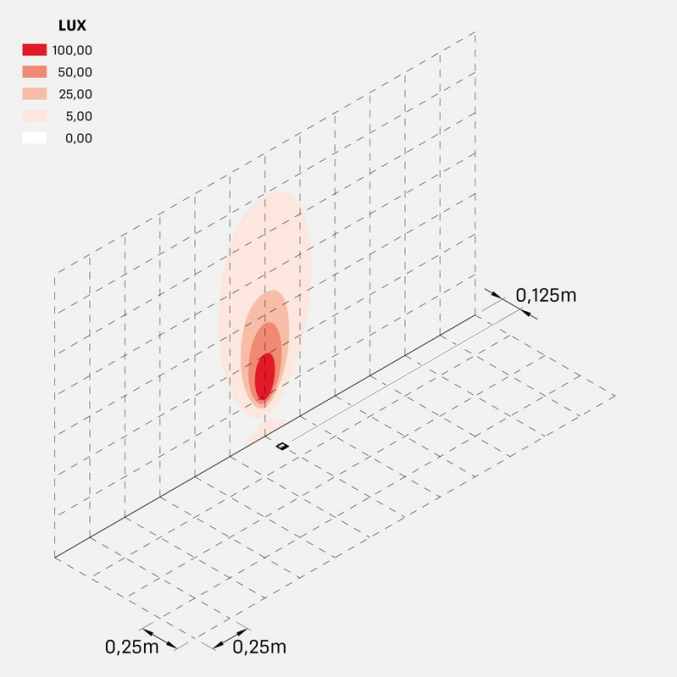

cnc_35q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_M

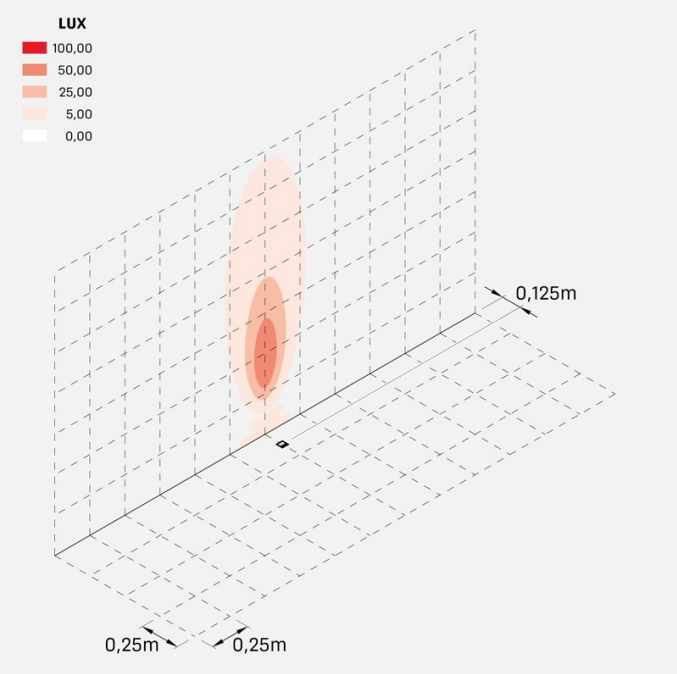

cnc_35q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_S

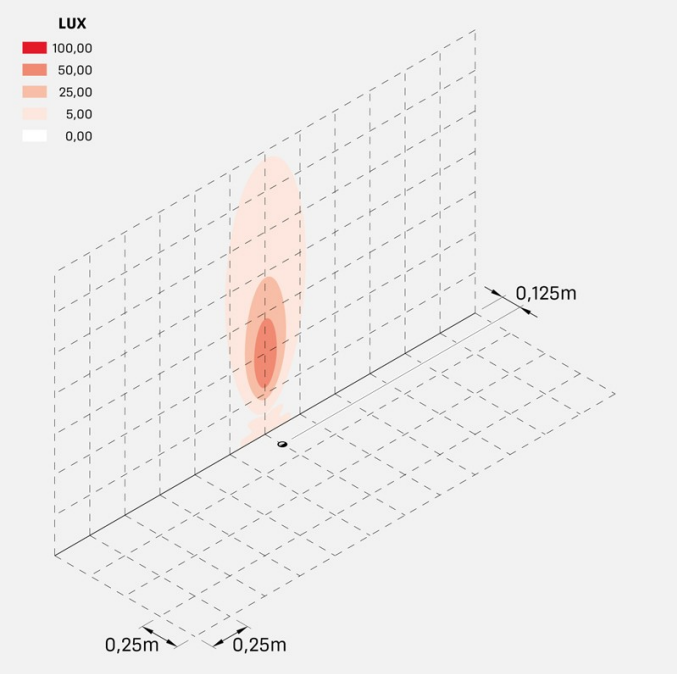

cnc_35q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_S

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it