
CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico


LT15858HM2

NEW





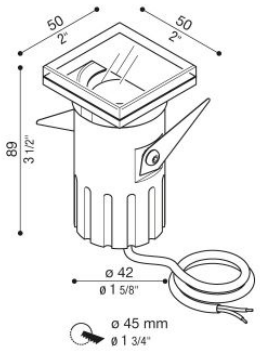



Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio - Acciaio verniciato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	131
Alimentazione:	esclusa
LED:	24V
Versione con:	HONEYCOMB
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	**500** KG MAX **47°C** MAX


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico

LT15858HM2

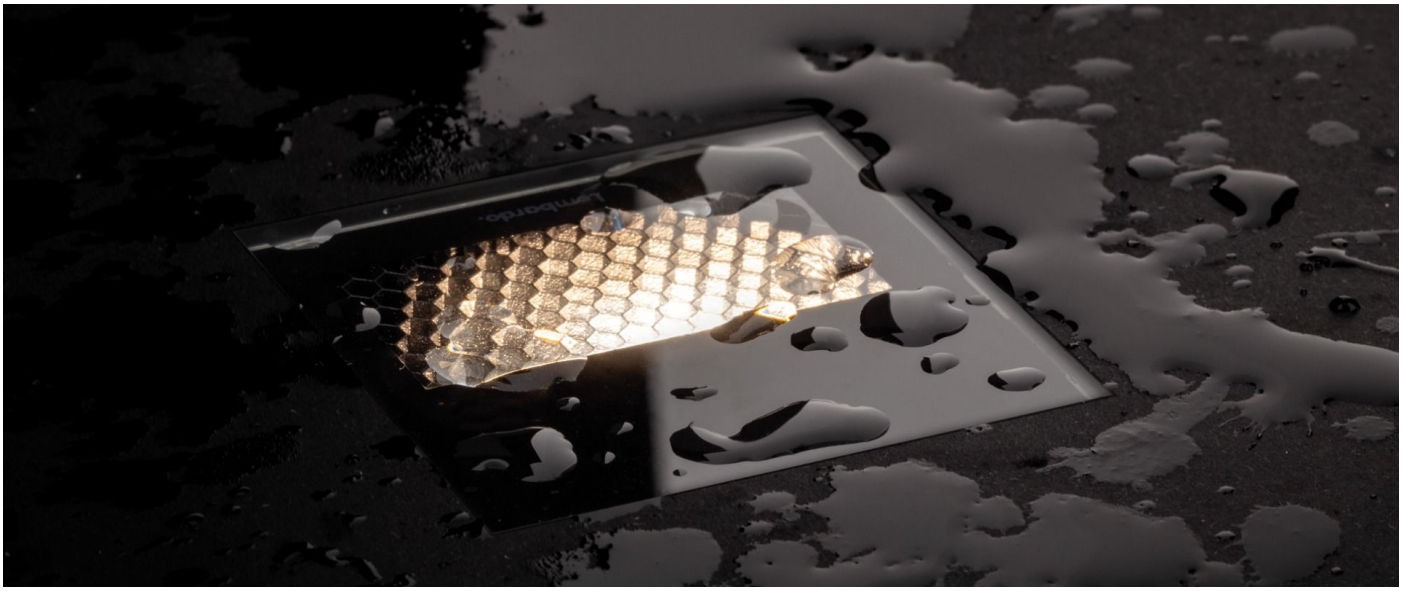

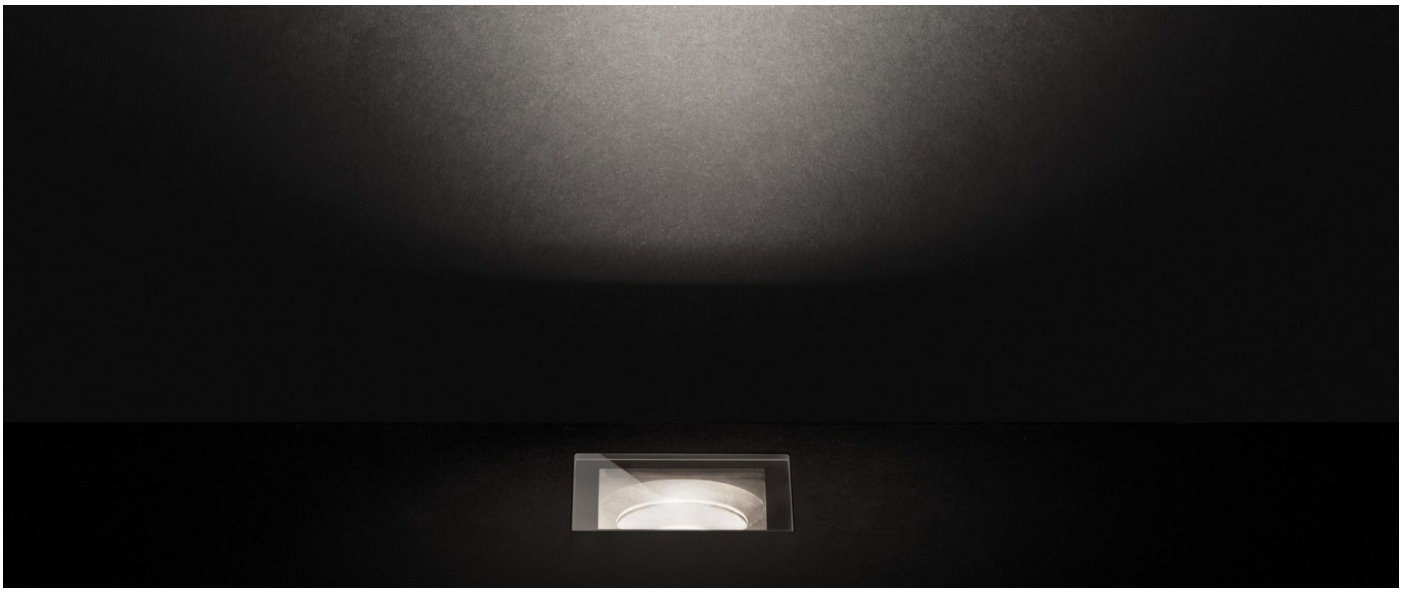


Immagini di montaggio:










Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


CNC 50 2.0 Trimless Q Asimmetrico

LT15858HM2


Simulazioni illuminotecniche:

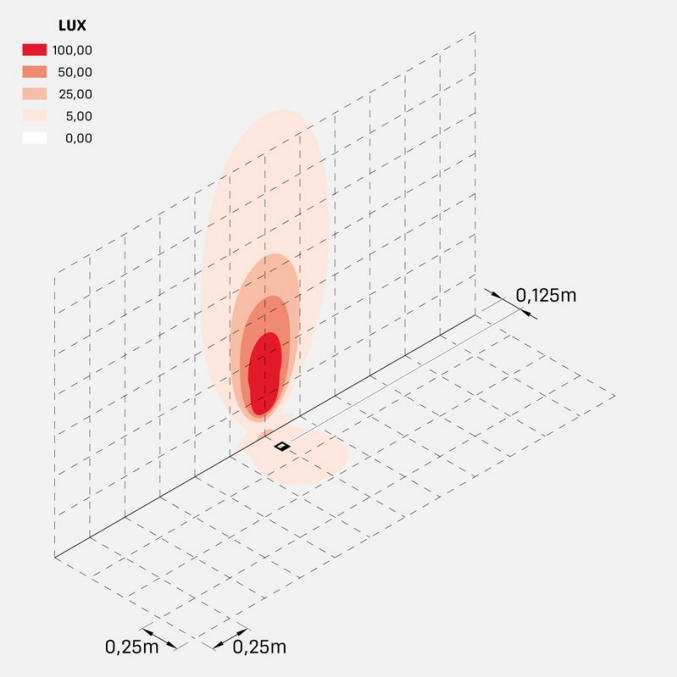

cnc_50q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_L

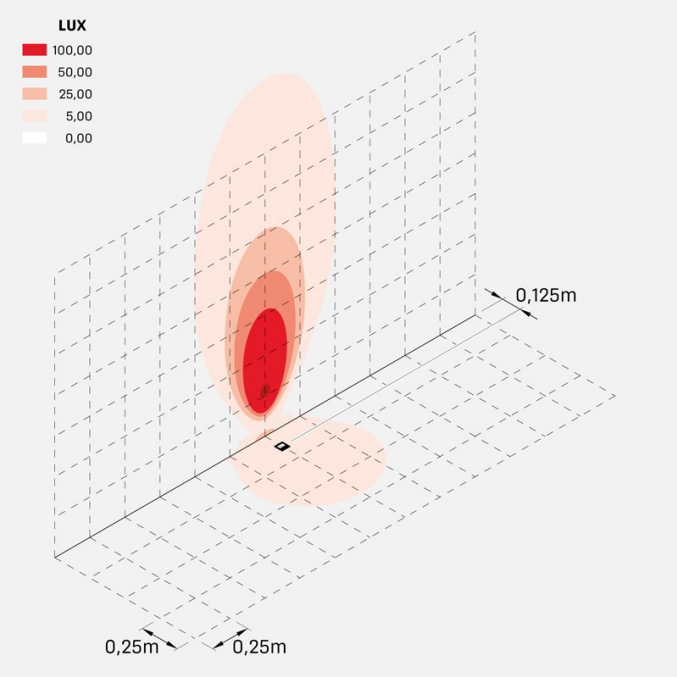

cnc_50q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_M

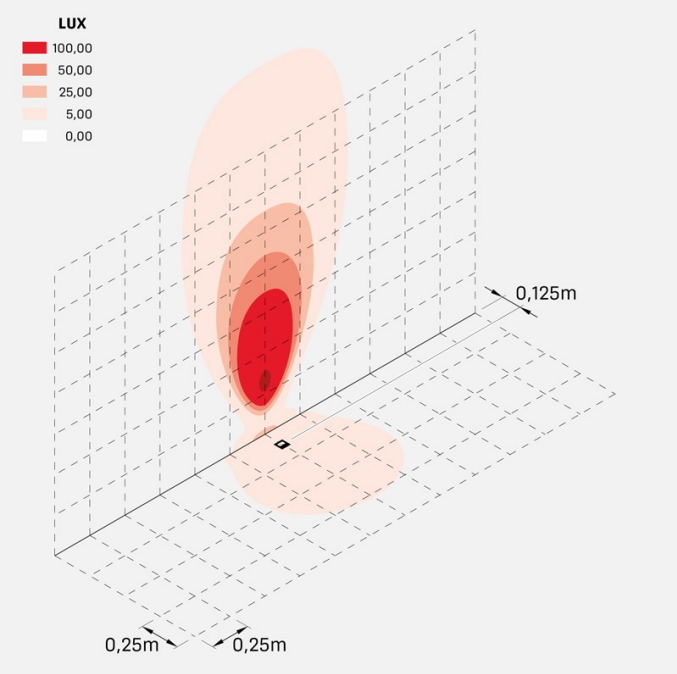

cnc_50q_asimm_20_trimless_honeycomb_optic_S

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it