

Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Nero RAL 9005 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 2200K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 6,5 |
| Lumen: | 570 |
| Real Lumen: | 350 |
| Alimentazione: | ☑️ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ⊖ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Dimmerazione | Taglio di fase |



Arke 700

LL14102B1


Lombardo.



Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:

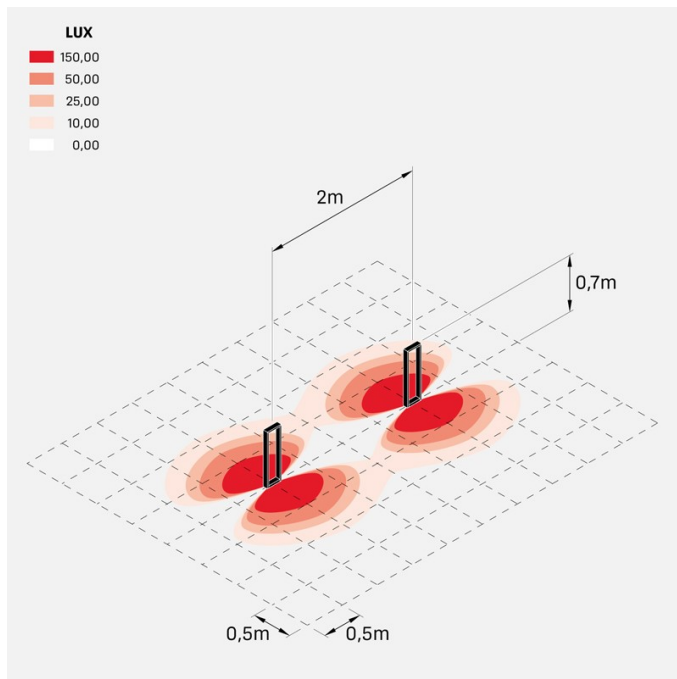

arke700_220v

Curva fotometrica:

