


Arke 700

LL14102K3



Informazioni tecniche:


Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	570
Real Lumen:	350
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase



Arke 700

LL14102K3

Lombardo.

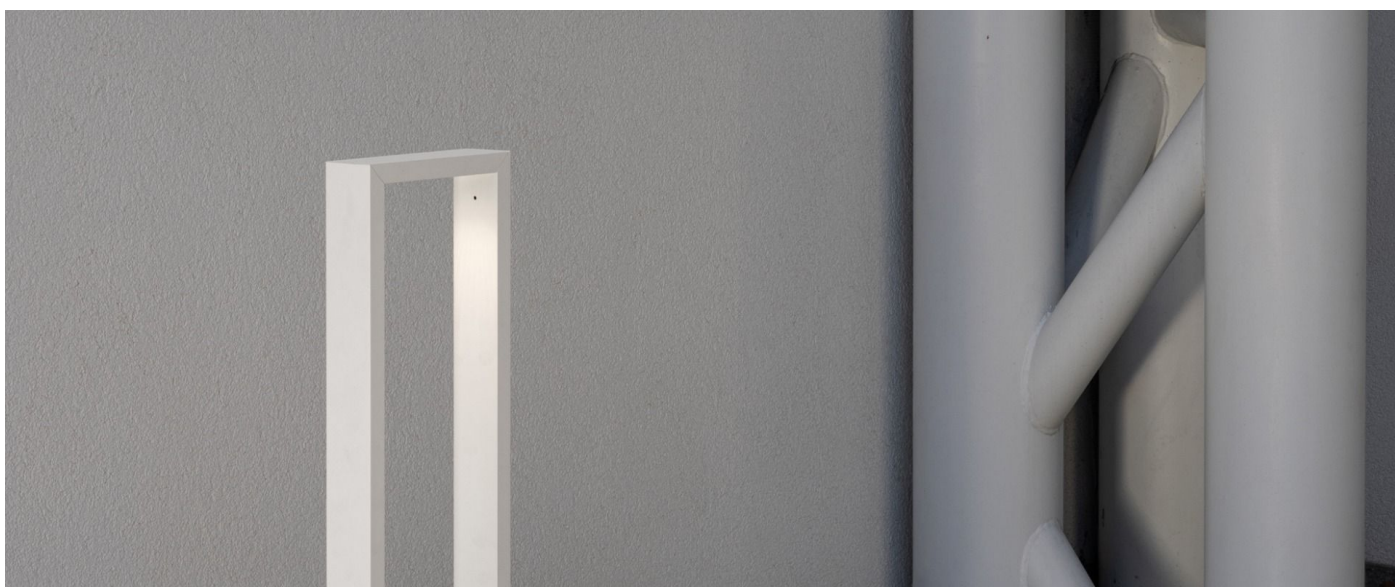

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Arke 700

LL14102K3


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

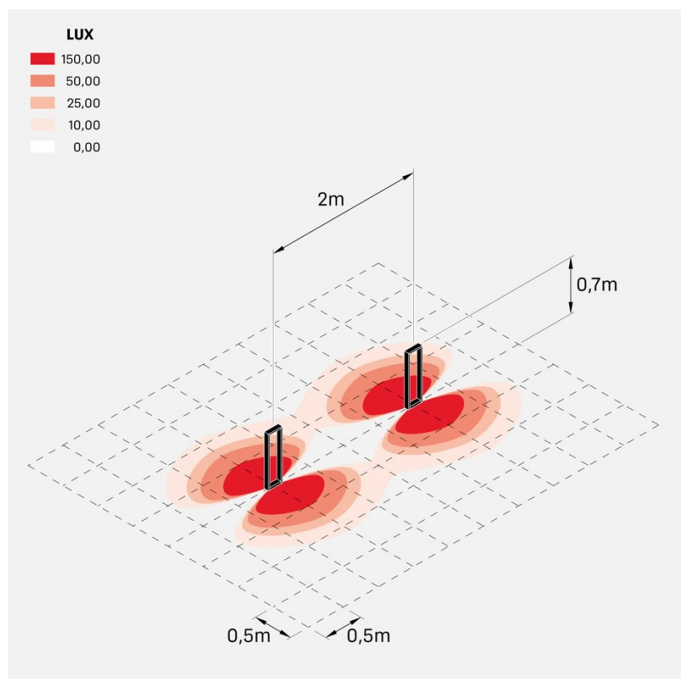

arke700_220v

Curva fotometrica:

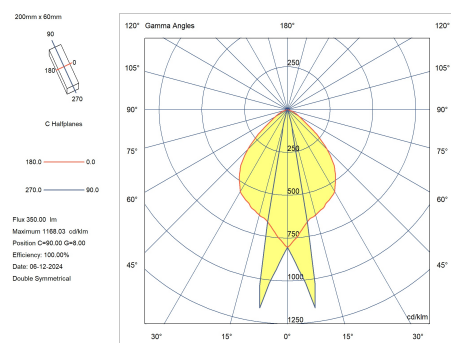

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it