


Kura X10

LL14709WEN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Tecnopolimero
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	PMMA
Inclinazione ottica:	11 X 37°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	23
Lumen:	2050
Real Lumen:	1720
Alimentazione:	✓ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico	27-27-32-41
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	□ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,20 metri PVC 2x0,25mm
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL: driver esterno IP20



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Kura X10

LL14709WEN

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:



KURA_x10_optic_L



KURA_x10_optic_E



KURA_x10_optic_M




KURA_x10_optic_S

Kura X10

LL14709WEN

Lombardo.

Curva fotometrica:

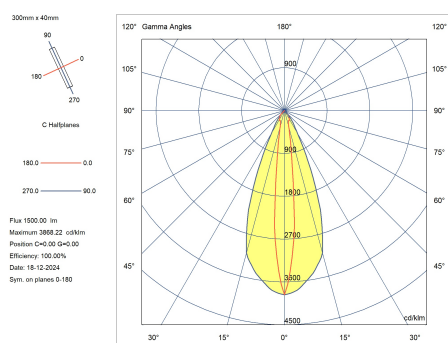

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it