


### Informazioni tecniche:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                          |
| Finitura:                     | Alluminio Anodizzato Marrone                       |
| Trattamento:                  | Anodizzazione                                      |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                                  |
| Inclinazione ottica:          | 20° X 45°                                          |
| Tipo lampada:                 | LED                                                |
| Temperatura colore:           | 2700K                                              |
| CRI:                          | >80                                                |
| LB Factor:                    | L70B10 - 50.000h                                   |
| Step MacAdam:                 | 3                                                  |
| Potenza assorbita Watt:       | 8                                                  |
| Lumen:                        | 1000                                               |
| Real Lumen:                   | 760                                                |
| Alimentazione:                | ⊗ esclusa                                          |
| LED:                          | 24V                                                |
| Classe di isolamento:         | ⏚ CL.III                                           |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>                                |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                              |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C                                      |


Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione 24V: cavo 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V.




**Pad Mini**

LT157015A2

**Lombardo.**

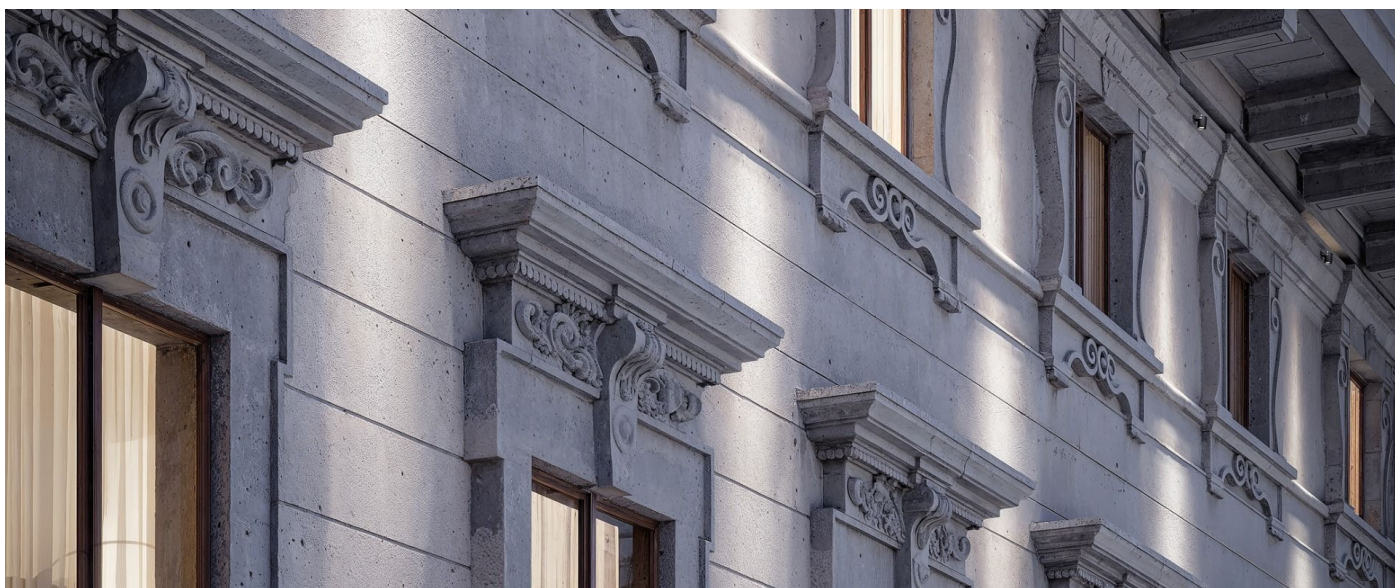

**Immagini di montaggio:**



### Curva fotometrica:

