


# CNC 50 2.0 T

LZ158200DN

**Lombardo.**


**NEW**

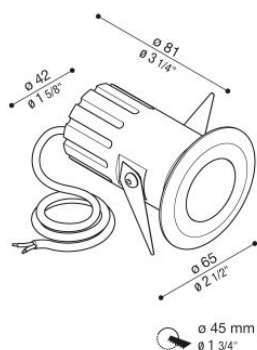

## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Sabbiato
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	575
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 15V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Caratteristiche aggiuntive:	↓ <b>500<sup>KG</sup> MAX</b> Temp. max on diffuser 65°C

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

**CNC 50 2.0 T**

LZ158200DN

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**

