


Class Tonda 260

LB5922G


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	E27
Lamp max:	1x75
CFL:	1x15
Versione con:	 Predisposizione per rilevatore di presenza/crepuscolare
Classe di isolamento:	 CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Class Tonda 260

LB5922G

Lombardo.

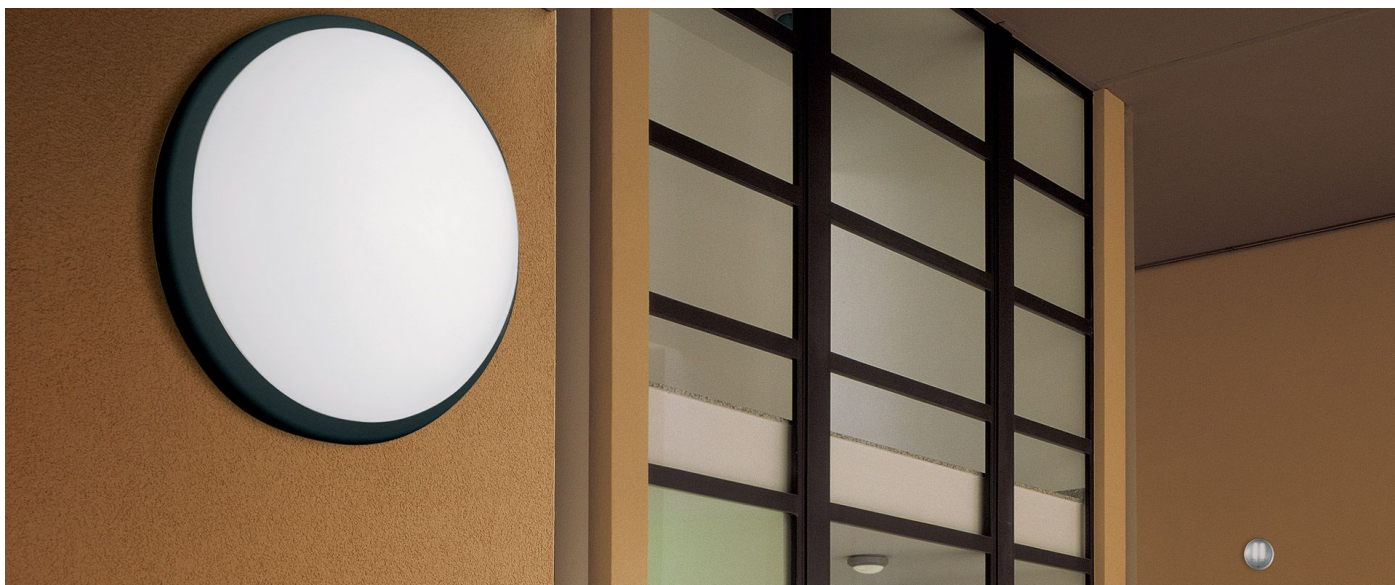

Class Tonda 260

LB5922G

Lombardo.

Curva fotometrica:

