


# CNC 50 Top 2L

LL107020N

**Lombardo.**

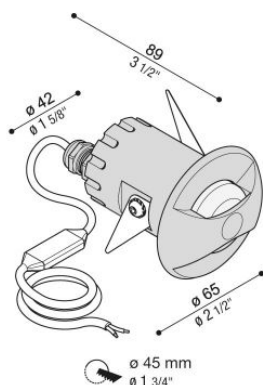

## Informazioni tecniche:

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra            |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                                           |
| Finitura:                   | Inox Lucido                                                |
| Tipo di diffusore:          | Vetro satinato                                             |
| Tipo lampada:               | LED                                                        |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                      |
| CRI:                        | >80                                                        |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                           |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                        |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                                                        |
| Lumen:                      | 650                                                        |
| Real Lumen:                 | 453                                                        |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                  |
| LED:                        | 500mA - 14V                                                |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                                   |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                                  |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                               |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                       |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC                                                 |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓Ⓢ 2000 <sup>KG</sup> MAX <sup>W</sup> 65°C <sup>MAX</sup> |

Versione ghiera con 2 aperture da 110°.




# CNC 50 Top 2L

LL107020N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

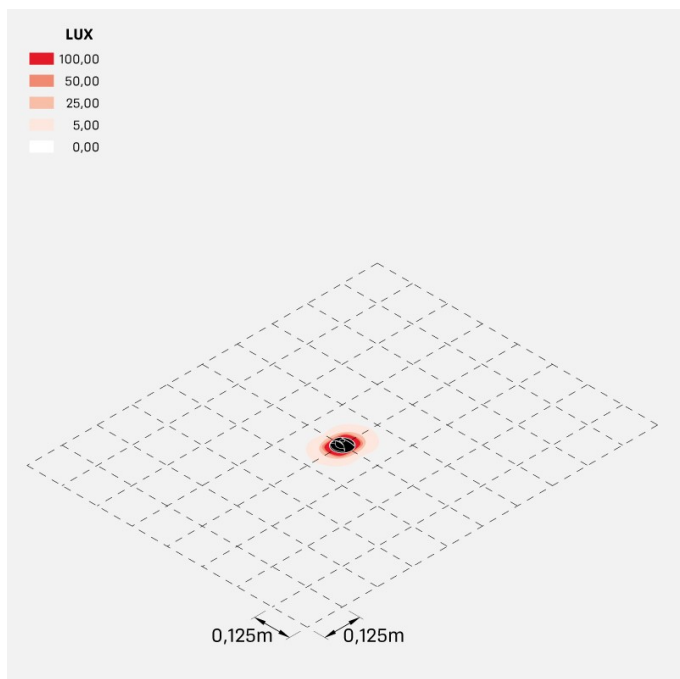

cnc\_50\_top\_2l

## Curva fotometrica:

