


Foto



Afmetingen

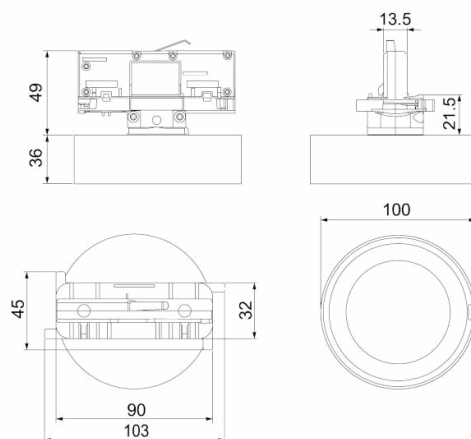

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.5W

Verbruik permanente modus: 2.5 W

Verbruik niet -permanente modus: - W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 12xLED 0.5W

Lichtstroom in noodmodus: 170 lm

Lichtstroom in permanente modus: 100 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 3 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Transparant polycarbonaat

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP20/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,16KG

Fotometrische curve

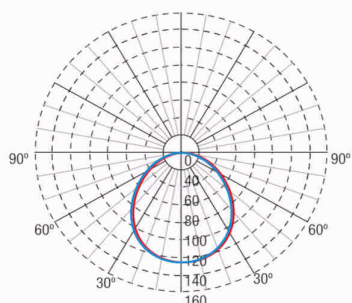

Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	7,72 m	7,70 m
2,5 m	8,47 m	8,46 m
3,0 m	9,08 m	9,08 m
3,5 m	9,58 m	9,58 m

Installatie kenmerken

Mogelijkheid van installatie:

Geëlektrificeerde rail:

Compatibel met ONETRACK UL 3-circuits.

Compatibel met EUROSTANDARD-rail

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

Status van het batterijlaadcircuit.

Batterijstatus (duur)

Noodstatusfunctie.

Teststatus.

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

Functionele test om de 7 dagen.

Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

De armatuur heeft een ingebouwde knop voor:

Simulatietest van stroomuitval.

Algemene Behuizinggegevens