


Ago Bollard H600 1L

LT126302N

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	270
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⏚ CL.III
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK CA




Ago Bollard H600 1L

Lombardo.

LT126302N



Immagini di montaggio:

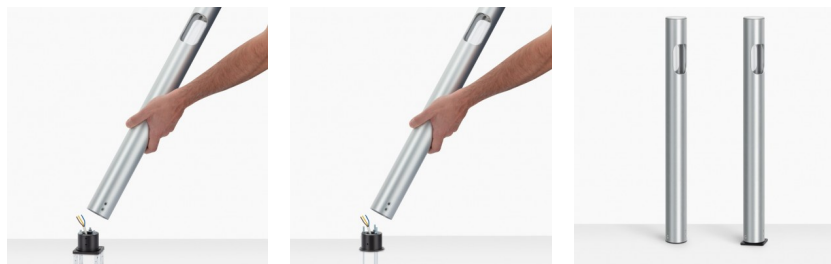

Ago Bollard H600 1L

LT126302N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



ago_bollard_600_1l