**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Palo Ø40, Palo Ø60, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Nero RAL 9005
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	Lamp
Rischio fotobiologico:	RG1
Tipo di attacco lampadina:	GU10
Lamp max:	1x7
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa.

Clic Post


LU14804B

Lombardo.




LU14804B

Simulazioni illuminotecniche:

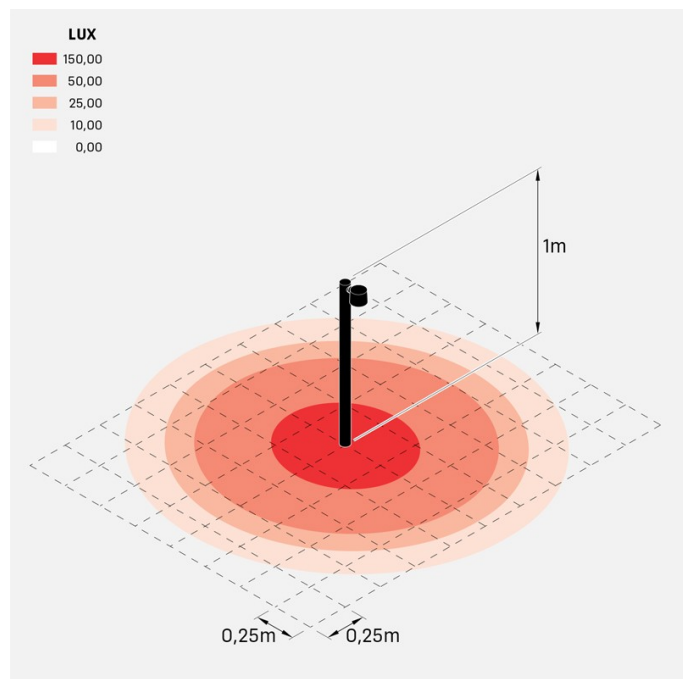

clic_post_H1000

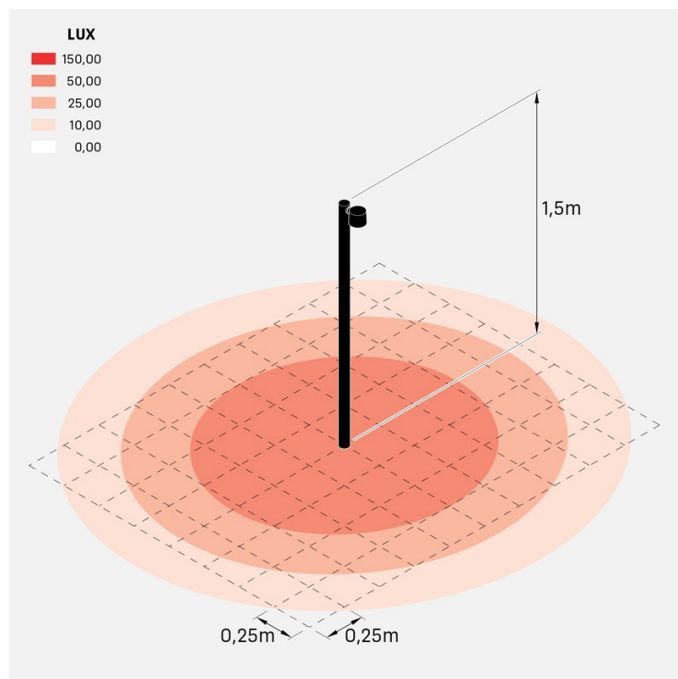

clic_post_H1500