


# CNC 25 2.0 Q Full Resin

LT15801WFN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto    |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                          |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010                                    |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                      |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                  |
| Tipo lampada:               | LED                                                |
| Classe energetica:          | G                                                  |
| Temperatura colore:         | 4000K                                              |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                  |
| Step MacAdam:               | 3                                                  |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                  |
| Lumen:                      | 150                                                |
| Real Lumen:                 | 75                                                 |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                          |
| LED:                        | 24V                                                |
| Classe di isolamento:       | ◇ CL.III                                           |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                          |
| Grado di protezione:        | <b>IP 69 IP 67</b>                                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                               |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                              |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 <sup>KG</sup> MAX Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Full Resin: nuova tecnologia di incapsulamento dei led e circuiti elettronici che allunga la durata del prodotto. Presenta vetro diffuso.



# CNC 25 2.0 Q Full Resin

LT15801WFN

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 25 2.0 Q Full Resin

LT15801WFN

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

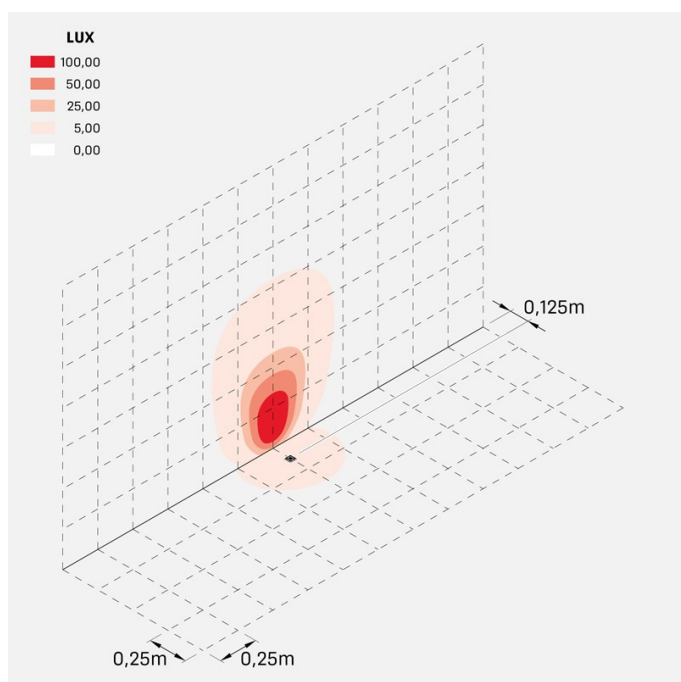

cnc\_25q\_fullresin\_20