


CNC 35 2.0 Swing Superficie

LZ15830HKM3



Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	150
Real Lumen:	97
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 6V
Versione con:	⊗ HONEYCOMB
Classe di isolamento:	⊗ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Temp. max on diffuser 65°C


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



CNC 35 2.0 Swing Superficie

Lombardo.

LZ15830HKM3

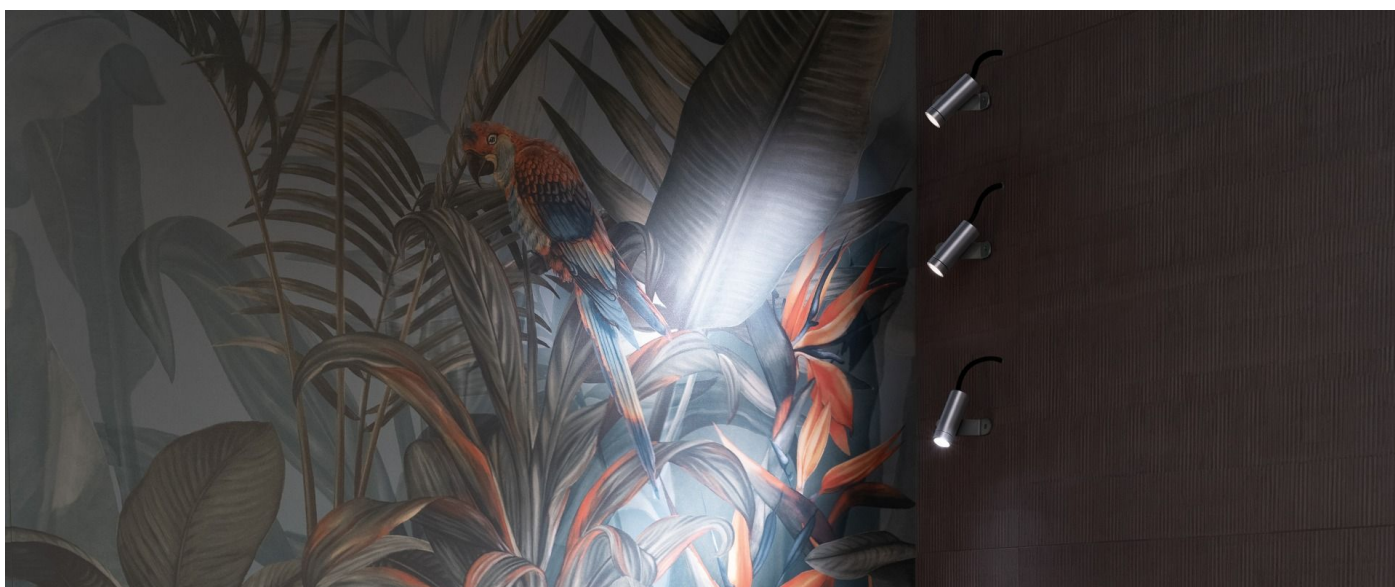

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it